


**Kit Unión Pemsaband**

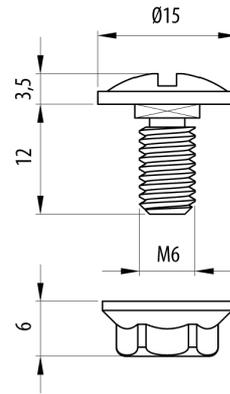

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



**Características técnicas principales**

M 6	12	100	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC002935
-----	----	-----	-----------------------------	--------------	-------------------	------------------

**Datos de producto**

Ⓢ	Class EC 61537	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	67010093	0.008
GC	Clase 8	67030093	0.009

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

□ □ □

