


Inserto-A

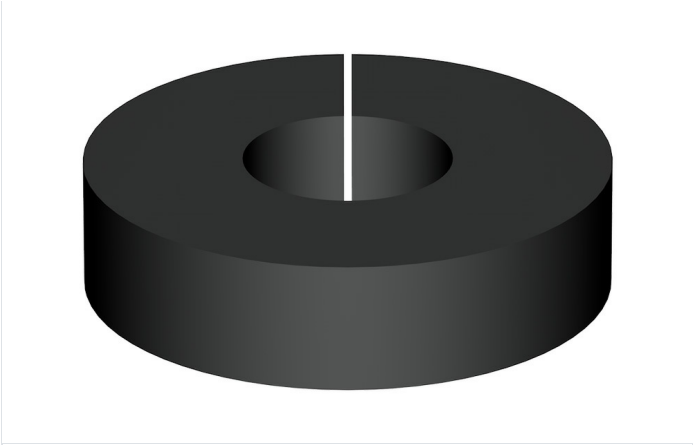

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Negro RAL 9005	DN 5	PG13, PG16, PG21	1	NBR	IP65	-40 / 100 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC002318			

		Ref	kg/u	
PG13	16	40030913	0,002	50
PG16	18	40030916	0,002	25
PG21	22	40030921	0,004	25

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

