


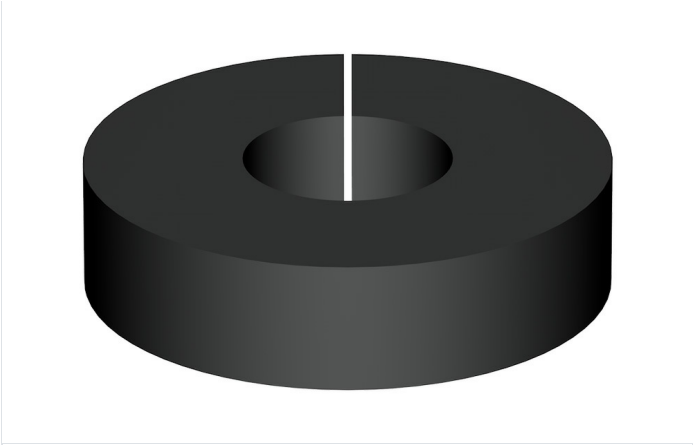

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de un cable con terminal de diametro, DN 5 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG13.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002318	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
DN		DN 5	
M/PG		PG13	
Ø d2 (mm)		16	
Taladros		1	
kg/u		0,002	
u		50	
Material		NBR	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-40 / 100 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

