


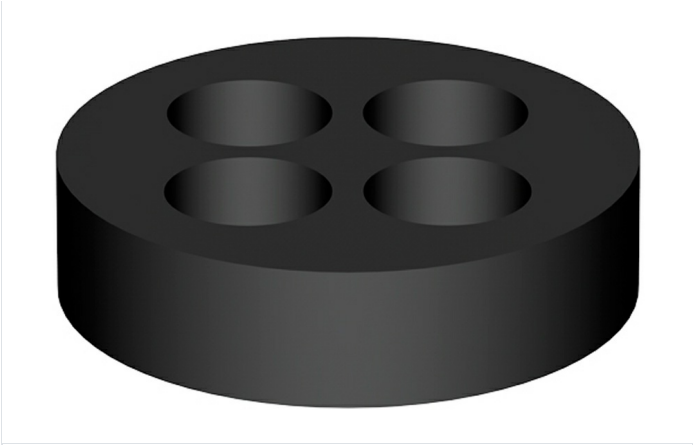

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 2 cables de diametro, DN 3 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG 9.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



ETIM 10	EC000879	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Color	Negro RAL 9005	IP	IP65
DN	DN 3	Temperatura de trabajo (°C)	-40 / 100 °C
M/PG	PG 9	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	11		
Taladros	2		
kg/u	0.001		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

