


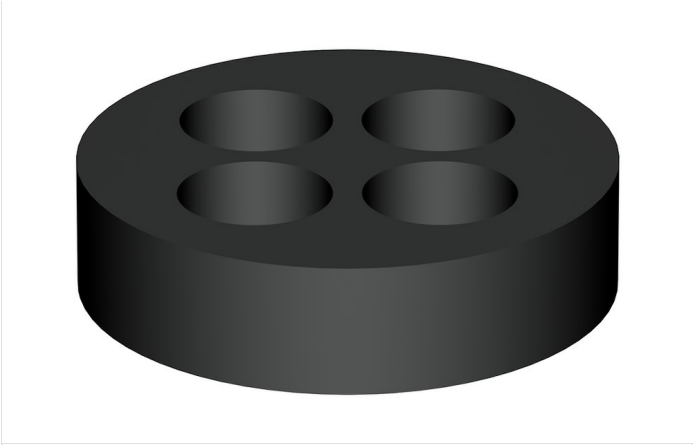

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 3 cables de diametro, DN 8 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG21.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000879	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Color	Negro RAL 9005	IP	IP65
DN	DN 8	Temperatura de trabajo (°C)	-40 / 100 °C
M/PG	PG21	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	22		
Taladros	3		
kg/u	0,003		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

