


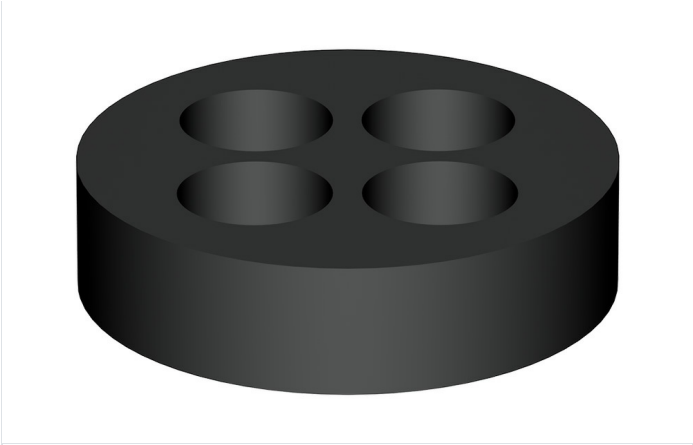

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 4 cables de diametro, DN 7 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG21.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Datos de producto                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000879                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Color                                 |  | Negro RAL 9005                               |  |
| DN                                    |  | DN 7                                         |  |
| M/PG                                  |  | PG21                                         |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 22                                           |  |
| Taladros                              |  | 4                                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,003                                        |  |
| u                                     |  | 25                                           |  |
| Material                              |  | NBR                                          |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -40 / 100 °C                                 |  |
| Comportamiento fuego                  |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |