


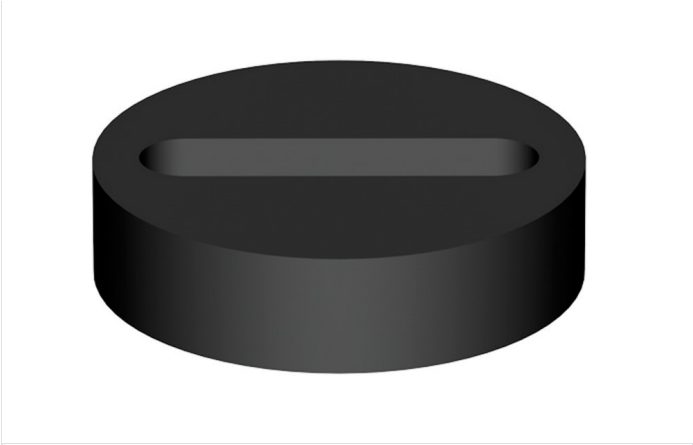

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de cable plano de 7 x 13 mm, de elastómero NBR en color negro, para colocación en interior de prensaestopas.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000879	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Color		NBR	
Ala (mm)		IP	
Ancho (mm)		IP65	
M/PG		Temperatura de trabajo (°C)	
Ø d2 (mm)		-40 / 100 °C	
kg/u		Comportamiento fuego	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico