


Junta Tórica

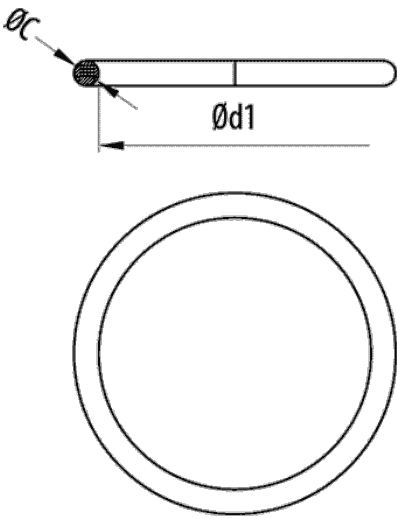

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour Negro RAL 9005	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR
IP68	-25 / 120 °C	No propagador de la llama
	ETIM 10 EC001181	

Datos de producto

		C _{mm}	Ref	kg/u	
PG 7	9	1.5	39096007	0,000	500
PG 9	12	1.5	39096009	0,000	500
PG11	16	1.5	39096011	0,000	500
PG13	17.2	1.8	39096013	0,000	500
PG16	22	2	39096016	0,000	500
PG21	29	2	39096021	0,000	500
PG29	33	2	39096029	0,000	250
PG36	43	2	39096036	0,001	100
PG48	55	2	39096048	0,001	50
M12	9	1.5	39096112	8,000	500
M16	12	1.5	39096116	0,000	500
M20	17.2	1.8	39096120	0,000	500
M25	22	2	39096125	0,000	500
M32	29	2	39096132	0,000	250
M40	35	2	39096140	0,001	50
M50	43	2	39096150	0,001	50
M63	55	2	39096163	0,001	50

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

Junta Tórica**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Caucho NBR**PET** - Poliestirester Termoplástico**TPV** - Termoplástico