

Megaband 150

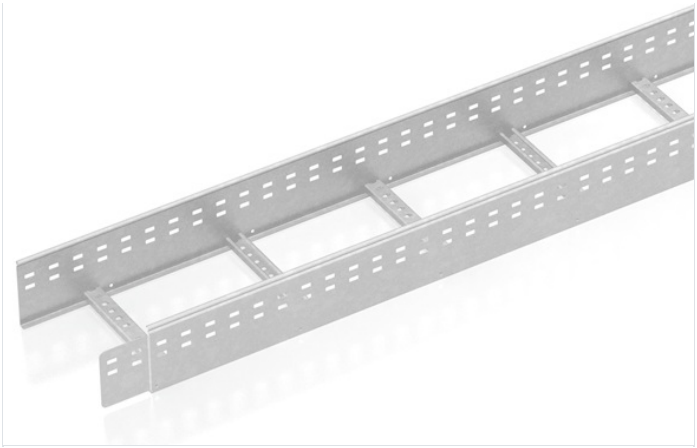



Descripción

Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 150 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida entre tramos y accesorios. Fabricada en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Se suministra en tramos de 3 metros.

Ventajas

Excelente soldadura robotizada de travesaños sobre largueros. Máxima garantía de Capacidad de cargas.

Los travesaños están montados con disposición alterna, hacia arriba y hacia abajo para permitir la fijación de los cables.

Unión de bandejas mediante sistema Click (enchufable).

Conforme a norma IEC 61537. Conforme con normas NEMA VE-1. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Amplia variedad de tamaños, sistemas de protección y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Aplicaciones

Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales: Centrales, Petroquímica, Químicas, Oil&Gas. Aplicaciones exteriores con ambientes húmedos.

Soluciones

INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband 150

Características técnicas principales

150	150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900, 100	3	3	20 J	A1 No combustible	ETIM 10 EC000854

Datos de producto

			REF	kg/u		e (mm)	mm²	
PG	Clase 3	150	92016150	4,400	Acero con prot. superficial	1.5	18453	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	200	92016200	4,540	Acero con prot. superficial	1.5	24878	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	300	92016300	4,820	Acero con prot. superficial	1.5	37728	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	400	92016400	5,100	Acero con prot. superficial	1.5	50578	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	450	92016450	5,250	Acero con prot. superficial	1.5	57003	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	500	92016500	5,380	Acero con prot. superficial	1.5	63428	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	600	92016600	5,660	Acero con prot. superficial	1.5	76278	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	750	92016750	6,090	Acero con prot. superficial	2	95553	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	900	92016900	6,500	Acero con prot. superficial	2	114828	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	92036100	4,470	Acero con prot. superficial	1.5	12028	-50 °C
GC	Clase 6	150	92036150	4,620	Acero con prot. superficial	1.5	18453	-50 °C
GC	Clase 6	200	92036200	4,770	Acero con prot. superficial	1.5	24878	-50 °C
GC	Clase 6	300	92036300	5,070	Acero con prot. superficial	1.5	37728	-50 °C
GC	Clase 6	400	92036400	5,360	Acero con prot. superficial	1.5	50578	-50 °C
GC	Clase 6	450	92036450	5,520	Acero con prot. superficial	1.5	57003	-50 °C
GC	Clase 6	500	92036500	6,910	Acero con prot. superficial	1.5	63428	-50 °C
GC	Clase 6	600	92036600	7,210	Acero con prot. superficial	1.5	76278	-50 °C
GC	Clase 6	750	92036750	7,670	Acero con prot. superficial	2	95553	-50 °C
GC	Clase 6	900	92036900	8,100	Acero con prot. superficial	2	114828	-50 °C
INOX	Clase 9C	100	92056100	4,190	Acero inoxidable AISI 304	1.5	10320	-50 °C
INOX	Clase 9C	150	92056150	4,320	Acero inoxidable AISI 304	1.5	16770	-50 °C
INOX	Clase 9C	200	92056200	4,460	Acero inoxidable AISI 304	1.5	23220	-50 °C
INOX	Clase 9C	300	92056300	4,740	Acero inoxidable AISI 304	1.5	35980	-50 °C
INOX	Clase 9C	400	92056400	5,020	Acero inoxidable AISI 304	1.5	49020	-50 °C
INOX	Clase 9C	450	92056450	5,170	Acero inoxidable AISI 304	1.5	55470	-50 °C
INOX	Clase 9C	500	92056500	5,290	Acero inoxidable AISI 304	1.5	61920	-50 °C
INOX	Clase 9C	600	92056600	5,570	Acero inoxidable AISI 304	1.5	74820	-50 °C
INOX	Clase 9C	750	92056750	6,000	Acero inoxidable AISI 304	1.5	94170	-50 °C
INOX	Clase 9C	900	92056900	6,410	Acero inoxidable AISI 304	1.5	113520	-50 °C
INOX	Clase 9D	100	92066100	4,190	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	10320	-50 °C
INOX	Clase 9D	150	92066150	4,320	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	16770	-50 °C
INOX	Clase 9D	200	92066200	4,460	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	23220	-50 °C
INOX	Clase 9D	300	92066300	4,740	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	35980	-50 °C
INOX	Clase 9D	400	92066400	5,020	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	49020	-50 °C
INOX	Clase 9D	450	92066450	5,170	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	55470	-50 °C
INOX	Clase 9D	500	92066500	5,290	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	61920	-50 °C
INOX	Clase 9D	600	92066600	5,570	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	74820	-50 °C

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband. Bandejas de Escalera

Megaband 150

Ⓢ	IEC 61537	⟺	REF	kg/u	Ⓜ	e(mm)	mm²	
INOX	Clase 9D	750	92066750	6,000	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	94170	-50 ºC
INOX	Clase 9D	900	92066900	6,410	Acero inoxidable AISI 316L	1.5	113520	-50 ºC

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband 150

Aplicaciones de producto

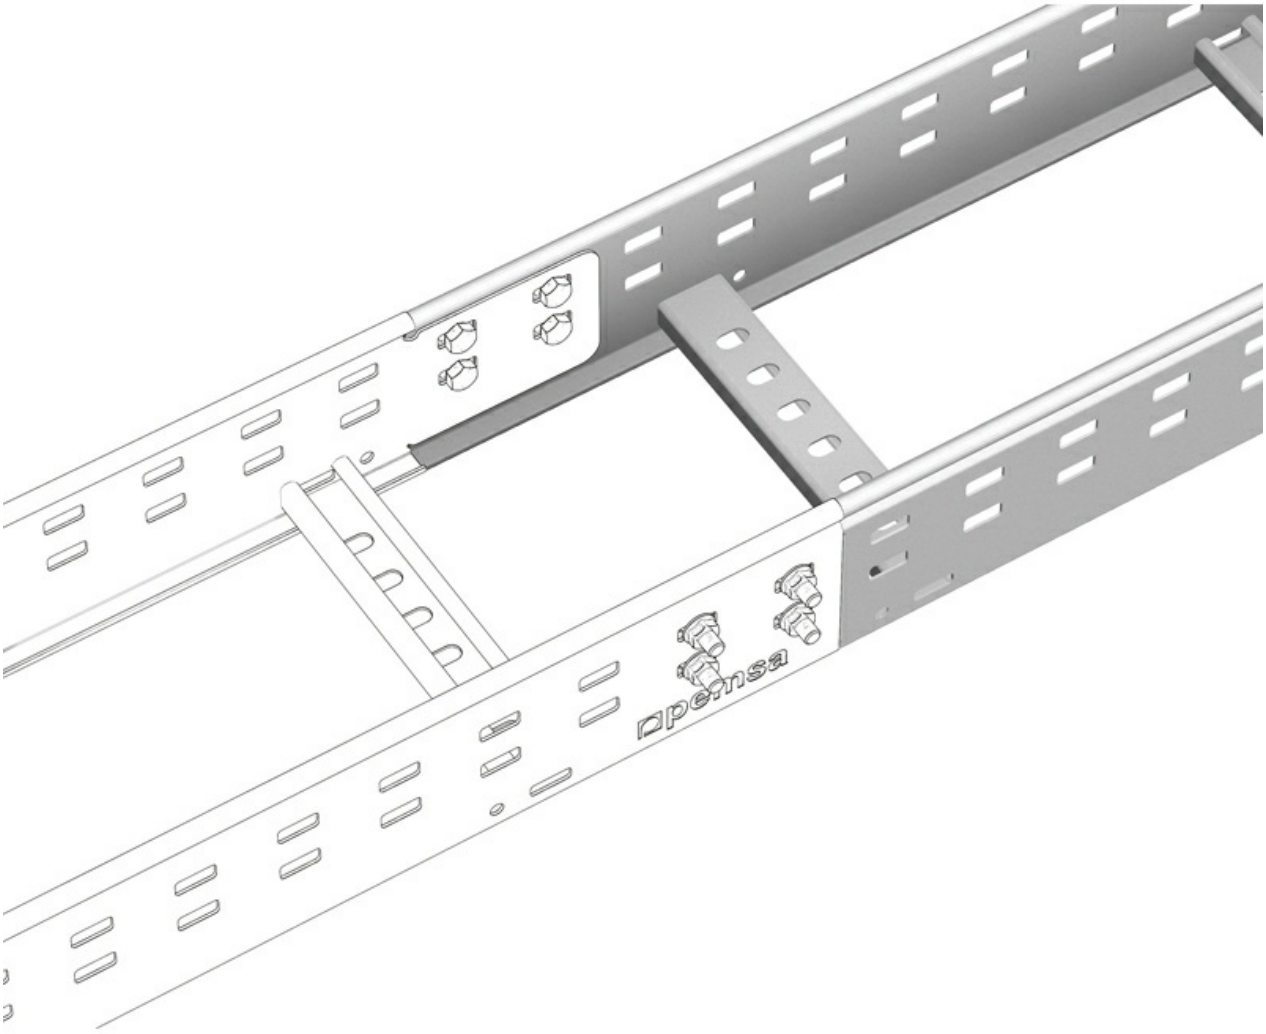

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.