
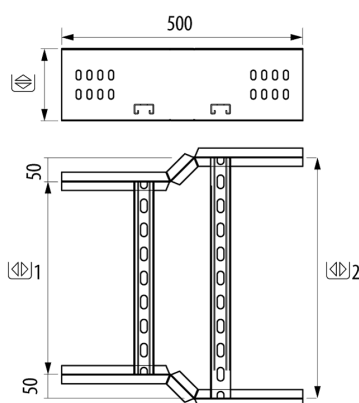


Reducción Central Nemaband® (Ref: 82003093)

1/2

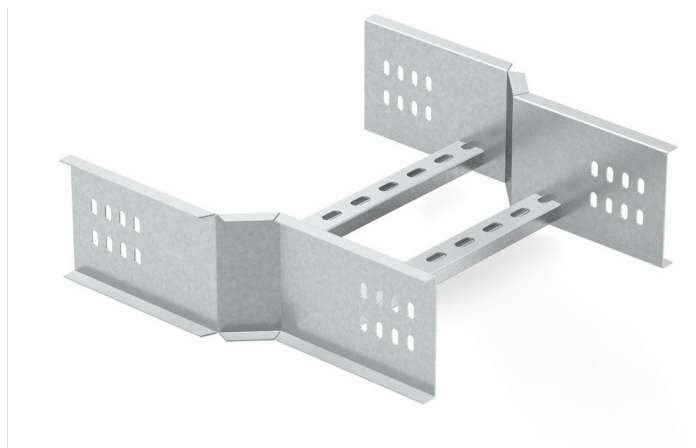

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central para la instalación de cableado con bandejas de escalera Nemaband®. Ala de alto 150 mm, Ancho 600 mm, Con reducción de 450 mm. Reducción de 150 mm. Permite realizar cambios de anchura de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Ajuste preciso y máxima resistencia.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en Ala 100 y 150 mm y anchos 150, 300, 450, 600, 750 y 900 mm

Permite la creación de cambios de ancho para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para creación de reducciones de ancho en bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10	EC001011	kg/u	4,710
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,199	u	1
Sistema de Protección	GC	Material	Acero con prot. superficial
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Impacto (J)	20 J
Clase Resistencia	Clase 8	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ala (mm)	150	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	600		
Reduce a:	450		
R estat. (mm)	300		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico