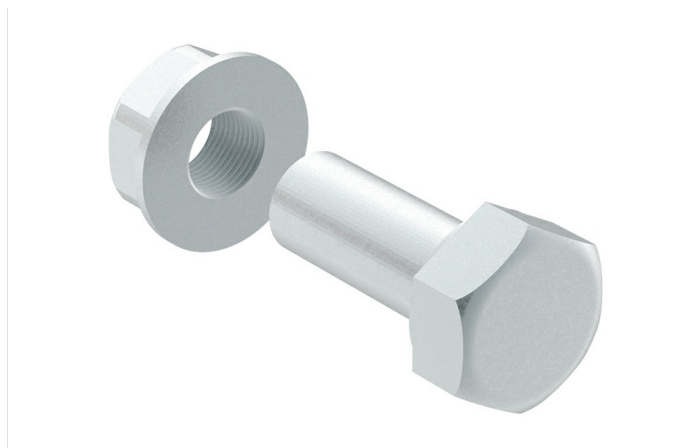


Descripción

Kit de unión para la conexión de bandejas y accesorios, compuesto por tornillo de cabeza exagonal M8x20 y tuerca metálica M8 para instalaciones de bandejas Megaband®, manteniendo la continuidad eléctrica, según IEC 61537. M 8, M 8, Con Sistema de Protección GC. Adecuado para todos los tamaños de bandejas. Fabricado en acero, y disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Adecuado para todos los tamaños de bandejas.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la unión enchufable de tramos de bandeja Megaband® y la fijación de las uniones para tramos cortados.

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión junto a la tuerca hexagonal M8.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		GC	
Acabado		Zinc Niquel	
Clase Resistencia		Clase 8	
M/PG		M 8	
G (mm)		20	
		kg/u	0,018
		u	100
		Material	Acero con prot. superficial
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

