


**Tornillo Hexagonal M8x20** ( Ref: 67060065 )

1/2

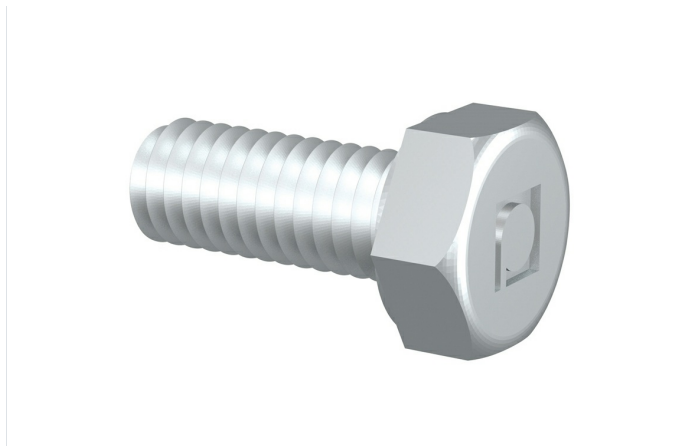

**Descripción**

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. M 8, M 8, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección.

**Ventajas**

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varias medidas: M6, M8 y M10 y longitudes, 15, 20, 35 Y 60 mm según sistemas de protección.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

**Aplicaciones**

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |                            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC003861                    |                            |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 100                        |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                        |                            |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 316L  |                            |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9D                    |                            |
| M/PG                                  |  | M 8                         |                            |
| G (mm)                                |  | 20                          |                            |
|                                       |  | kg/u                        | 0,014                      |
|                                       |  | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |

| 🔒 Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |