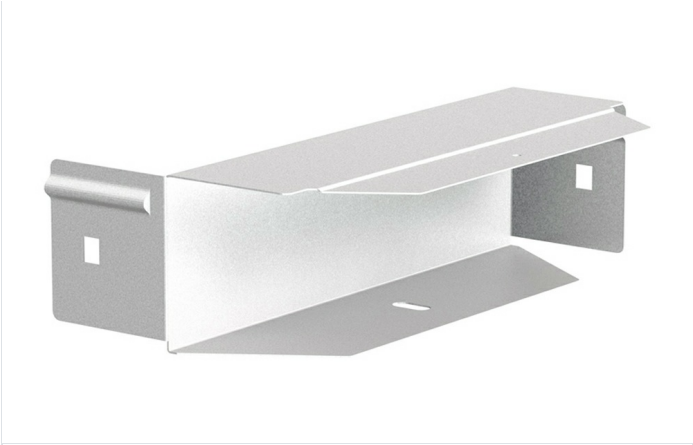


Descripción

Ala de alto 120 mm, Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,893	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	IP	IP44
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 3	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	120		
Ancho (mm)	150		
kg/u	0,276		

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □

