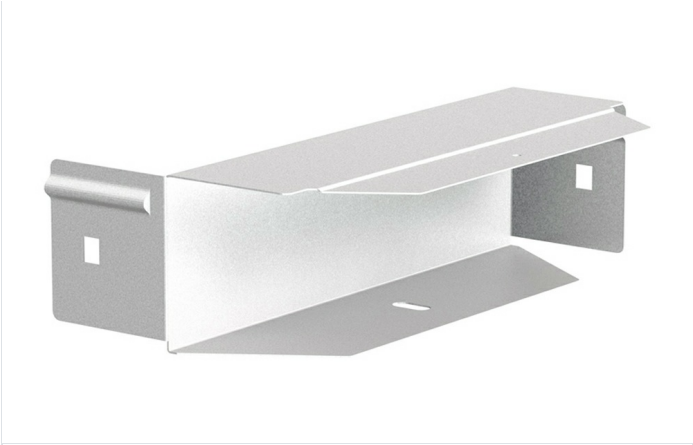


Descripción

Ala de alto 120 mm, Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,835	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	IP	IP44
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 5	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	120		
Ancho (mm)	400		
kg/u	0,708		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

