


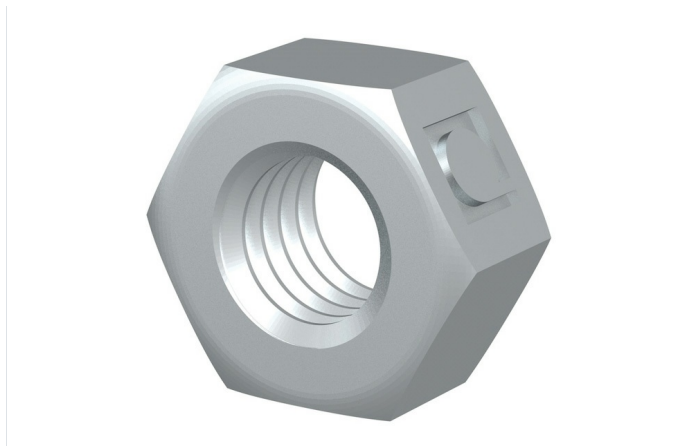

Descripción

Tuerca metálica hexagonal que junto con el tornillo permite la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas de uniones, bisagras, bridas para soportes y accesorios. M 8, M 8, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión junto al tornillo hexagonal M 8 y M10.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



ETIM 10	EC003863	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	EZ	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	EZ3, Electrocinchado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
M/PG	M 8		
kg/u	0,005		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electro cincado
- BC** - Electro cincado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

