


Péndulo Omega SPLUS

1/9

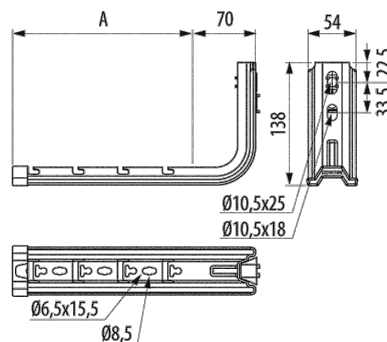

Descripción

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema polivalente de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS.

Perfil omega reforzado. Aumenta las prestaciones del soporte.

Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 300, 400, 500, 600	 5	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000022
--	---	--	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u		JE	MF1	MF2	
PG	Clase 3	300	62021304	0,509	Acero con prot. superficial	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62021404	0,611	Acero con prot. superficial	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	500	62021504	0,754	Acero con prot. superficial	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	600	62021604	0,867	Acero con prot. superficial	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	300	62031304	0,509	Acero con prot. superficial	200	9	7	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	62031404	0,611	Acero con prot. superficial	200	7	6	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	500	62031504	0,754	Acero con prot. superficial	300	8	7	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	600	62031604	0,867	Acero con prot. superficial	350	10	9	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	300	62051304	0,509	Acero inoxidable AISI 304	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	62051404	0,611	Acero inoxidable AISI 304	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	500	62051504	0,754	Acero inoxidable AISI 304	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	600	62051604	0,867	Acero inoxidable AISI 304	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	62061304	0,509	Acero inoxidable AISI 316L	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	62061404	0,611	Acero inoxidable AISI 316L	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	500	62061504	0,754	Acero inoxidable AISI 316L	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	600	62061604	0,867	Acero inoxidable AISI 316L	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	62081304	0,517	Acero con prot. superficial	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	62081404	0,621	Acero con prot. superficial	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	500	62081504	0,766	Acero con prot. superficial	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	600	62081604	0,881	Acero con prot. superficial	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo

Soportes Techo

15/07/2026

Péndulo Omega SPLUS

3/9

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.





Diagramas de carga

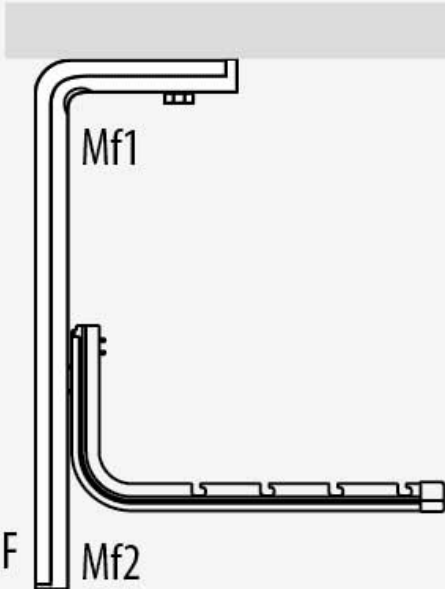CTA (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Aplicaciones de producto



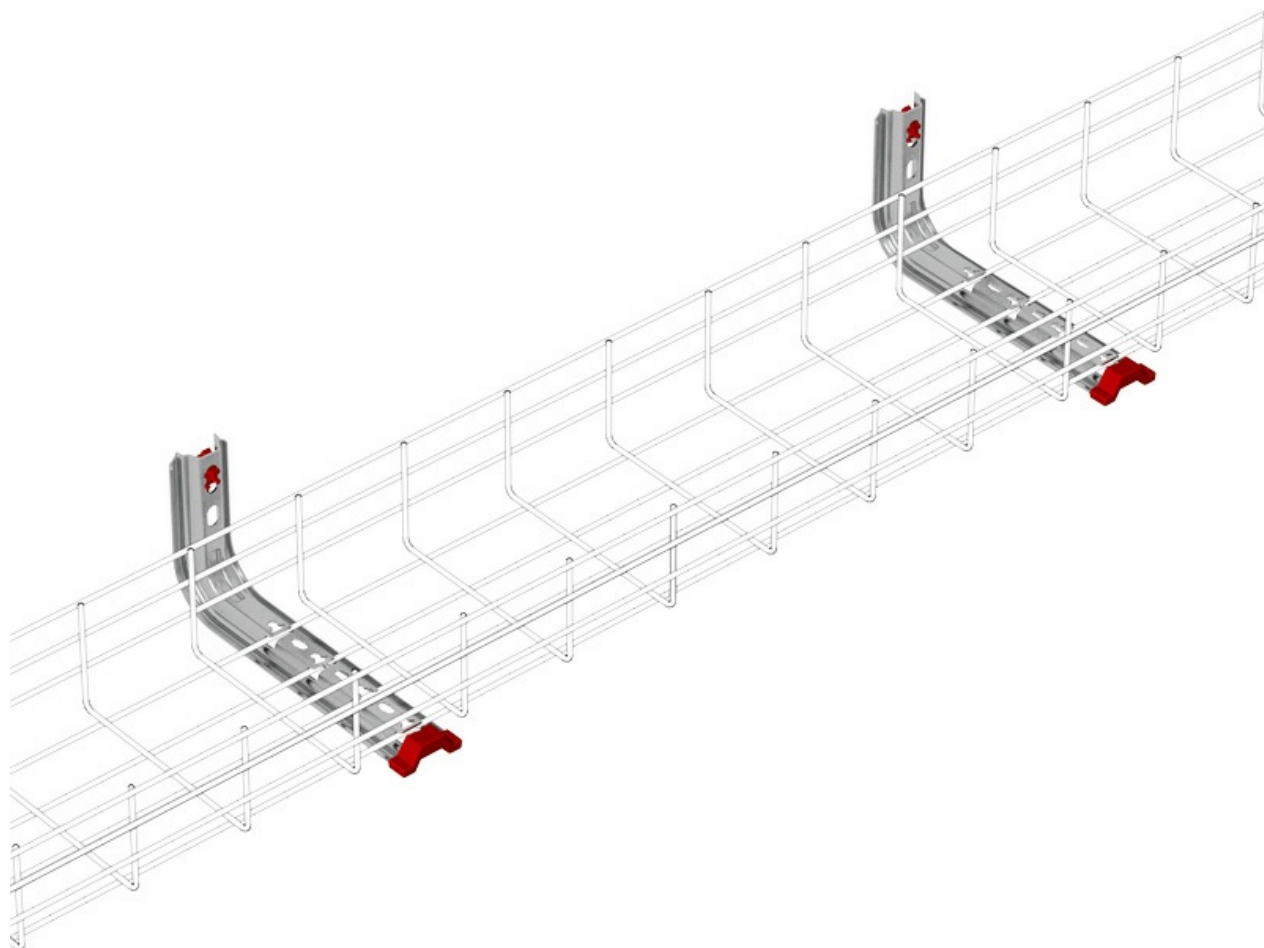

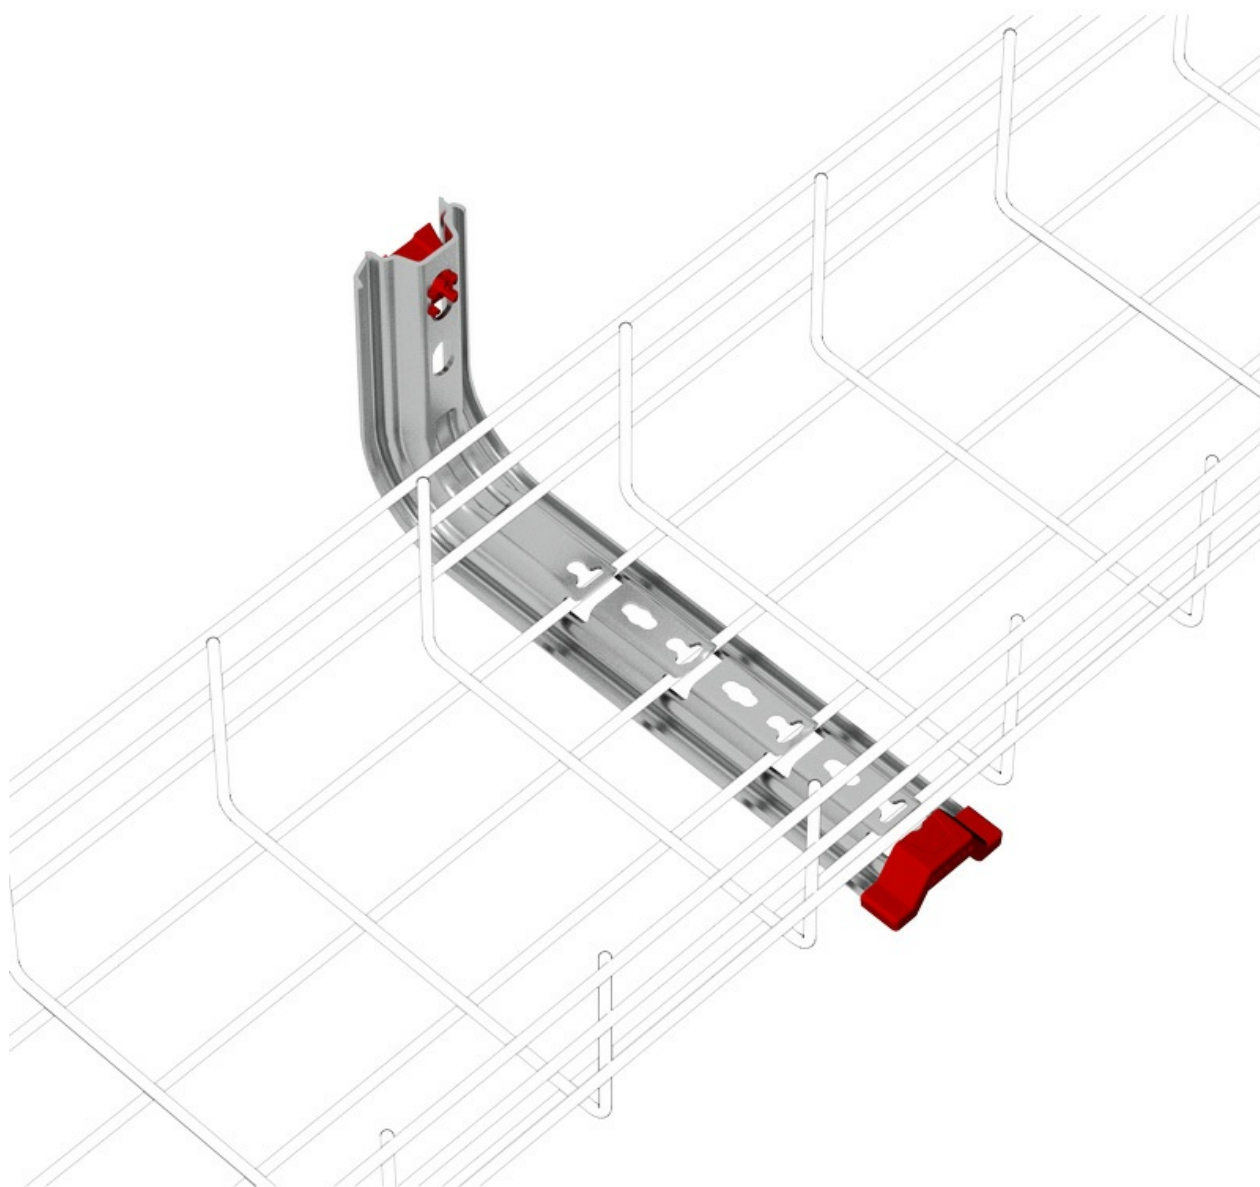

Péndulo Omega SPLUS

