


**Péndulo Omega SPLUS** ( Ref: 62031504 )

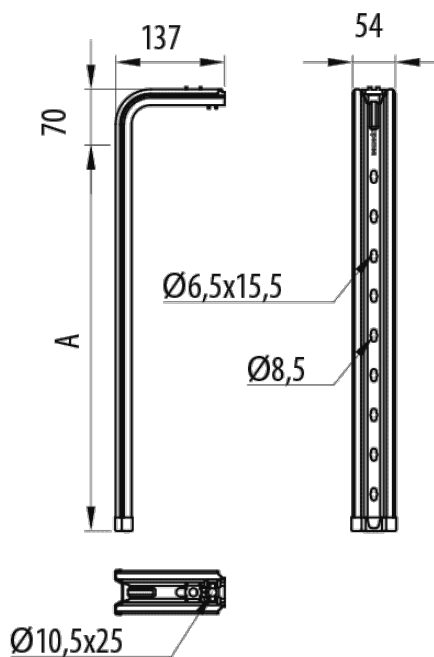

**Descripción**

Péndulo de perfil omega de 500 mm con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Fabricado en acero.

**Ventajas**

**Aplicaciones**

**Soluciones**



FOTVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,434                        |  |
| Sistema de Protección                 |  | AZ+                          |  |
| Acabado                               |  | Aleación Alta Resistencia ZM |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                      |  |
| Ancho (mm)                            |  | 500                          |  |
| kg/u                                  |  | 0,754                        |  |
| u                                     |  | 5                            |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial  |  |
| F (kg)                                |  | 300                          |  |
| Mf1 (Kg·m)                            |  | 8                            |  |
| Mf2 (Kg·m)                            |  | 7                            |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                 |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible            |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga
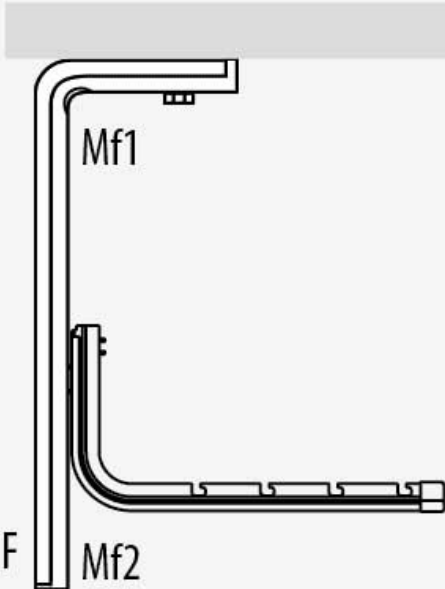
| CTA (kg)                                                                          |  | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|  | PG                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 200     | 9           | 7           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 200     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 300     | 8           | 7           |
|                                                                                   | 600                                                                               | 350     | 10          | 9           |
|                                                                                   | GC                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 165     | 8           | 6           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 180     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 270     | 11          | 10          |
|                                                                                   | 600                                                                               | 280     | 11          | 10          |

Aplicaciones de producto



