
Uniones Rejiband

02/11/2026

Placa Unión (Ref: 64060062)



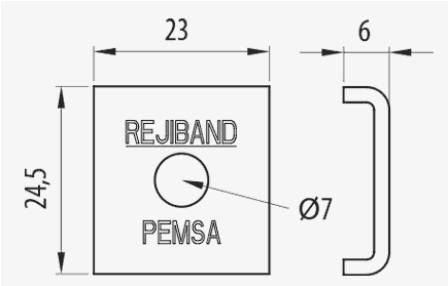

Descripción

Placa de unión metálica destinada para montaje junto con la fijación en bandejas Rejiband® como por ejemplo para la fijación del tabique separador . Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Apta para todos los anchos y alturas de 35, 60 y 100 mm. Placa fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Para utilizar la placa unión como para el tabique separador se debe usar tornillo DIN 603 M6x20 junto con la tuerca arandela M6.

Puede utilizarse junto con la fijación Rejiband para la unión de diferentes tramos.

Aplicaciones

Recomendada para instalación de bandejas Rejiband® en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones Industriales o en el sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones Rejiband

02/11/2026

Placa Unión (Ref: 64060062)

Datos de producto

ETIM 10	EC002413	**u**	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 9D		
kg/u	0,011		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.