


Inserto-MC

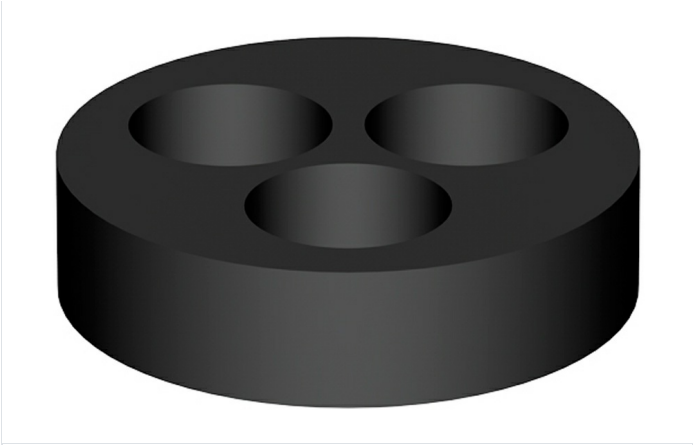

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour Negro RAL 9005	DN DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8	PG PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29	M NBR	IP IP65
°C -40 / 100 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000879		

Datos de producto

DN	PG	Co		Ref	kg/u	
DN 3	PG 9	11	2	40030209	0,001	50
DN 4	PG11	14	2	40030211	0,001	50
DN 5	PG11	14	2	40030311	0,001	50
DN 6	PG13	16	2	40030313	0,001	50
DN 7	PG16	18	2	40030316	0,002	25
DN 9	PG21	22	2	40030321	0,003	25
DN 3	PG 9	11	3	40030409	0,001	50
DN 7	PG21	22	3	40030421	0,003	25
DN 9	PG29	30	4	40030429	0,006	5
DN 5	PG11	14	3	40030511	0,001	50
DN 5	PG13	16	3	40030513	0,001	50
DN 6	PG16	18	3	40030516	0,002	25
DN 8	PG21	22	3	40030521	0,003	25
DN 3	PG 9	11	4	40030609	0,001	50
DN 5	PG16	18	4	40030616	0,002	25
DN 7	PG21	22	4	40030621	0,003	25
DN 4	PG21	22	8	40030821	0,003	25
DN 3	PG29	30	16	40030829	0,008	5

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Inserto-MC

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

