


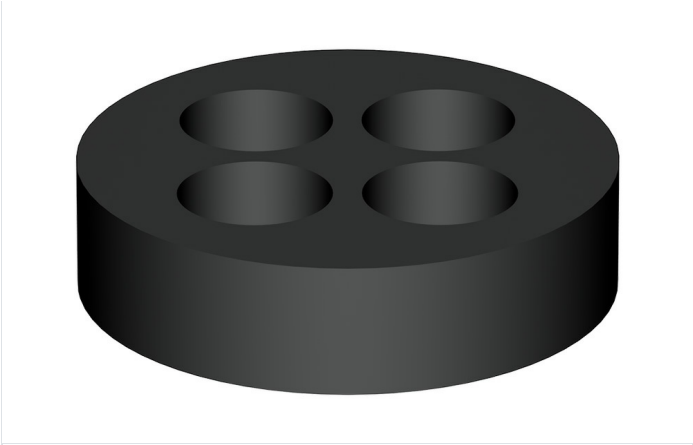

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 3 cables de diametro, DN 3 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG 9.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000879	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
DN		DN 3	
M/PG		PG 9	
Ø d2 (mm)		11	
Taladros		3	
kg/u		0,001	
u		50	
Material		NBR	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-40 / 100 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico