


Inserto-P

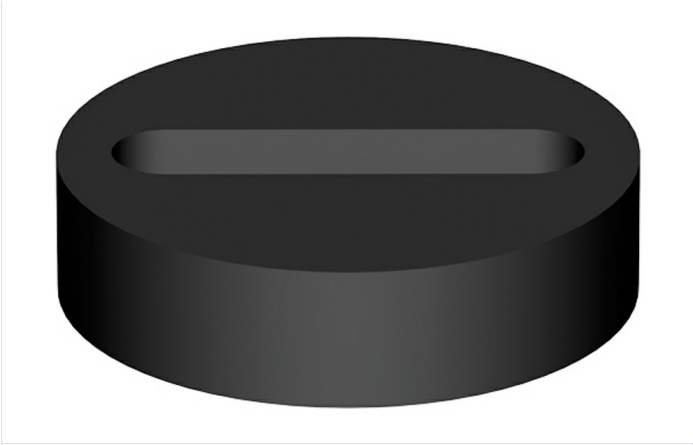

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 Colour Negro RAL 9005	 7, 8, 10, 12, 14	 13, 15, 22, 28, 33, 45	 PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48	 NBR	 IP65
 -40 / 100 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000879			

Datos de producto

					kg/u	
7	13	PG16	18	40030116	0,002	25
7	15	PG21	22	40030121	0,003	25
8	22	PG29	30	40030129	0,009	5
10	28	PG36	39	40030136	0,011	5
12	33	PG42	45	40030142	0,013	5
14	45	PG48	51	40030148	0,015	5

⌚ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

