


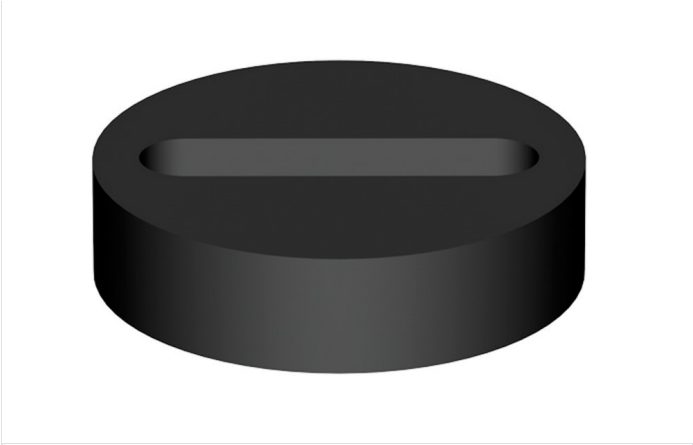

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de cable plano de 7 x 15 mm, de elastómero NBR en color negro, para colocación en interior de prensaestopas.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



ETIM 10	EC000879	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Color	Negro RAL 9005	IP	IP65
Ala (mm)	7	Temperatura de trabajo (°C)	-40 / 100 °C
Ancho (mm)	15	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
M/PG	PG21		
Ø d2 (mm)	22		
kg/u	0,003		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

