
Accesorios Metálicos

18/11/2026

Adaptador RE-MS



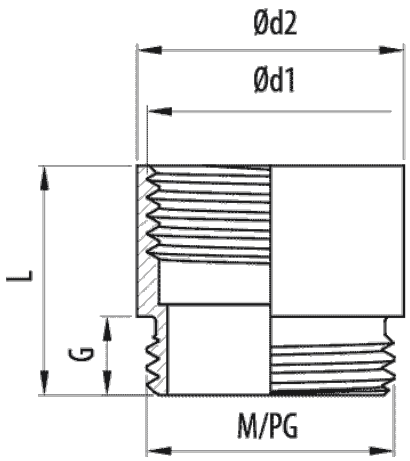

Descripción

Adaptador metálico rosca métrica/PG para roscas de racores y prensaestopas. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de Protección EN 60529: IP54/IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Aplicaciones

Indicado para adaptar roscas de métrica a PG y viceversa en prensaestopas y racores de tubos para la protección y conducción de cableado en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

Características técnicas principales

- LTN
- M16, M20, M25, M32, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21
- Latón niquelado
- LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
- ETIM 10 EC000938

Datos de producto

M16	6	PG 9	20	16.5	43001609	0,020	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG11	22	19	43002011	0,020	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG13	22	19	43002013	0,010	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG16	24	19	43002016	0,020	100	-45 / 150 ºC
M25	6.5	PG16	28	19	43002516	0,050	50	-45 / 150 ºC
M25	6.5	PG21	30	21	43002521	0,020	50	-45 / 150 ºC
M32	7	PG29	39	23	43003229	0,050	25	-45 / 150 ºC
PG 9	6	M16	20	16.5	43010916	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG11	6.5	M20	22	19	43011120	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG13	6.5	M20	22	19	43011320	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG16	6.5	M25	27	21	43011625	0,040	50	-45 / 150 ºC
PG21	7	M32	35	21	81000214	0,045	100	-40 / 100 ºC

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.