
Prensaestopa HEXADIN-M



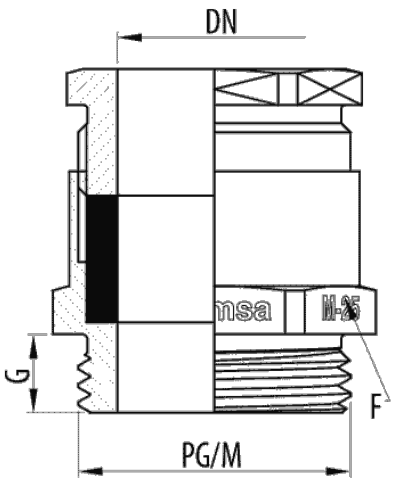

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopas IRIS Metálicos

Prensaestopa HEXADIN-M

Características técnicas principales

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,NBR	
IP54	-15 / 60 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000441

Datos de producto

PG 7	5	6 / 8	20	14	20050007	0,009	50
PG 9	6	4 / 10	21	18	20050009	0,013	50
PG11	6	6.5 / 12	23	20	20050011	0,018	50
PG13	6.5	6.5 / 13.5	26.5	22	20050013	0,024	50
PG16	6.5	6.5 / 16	28.5	24	20050016	0,029	50
PG21	7	9 / 20	31	30	20050021	0,046	25
PG29	8	17 / 28	34	40	20050029	0,087	25
PG36	9	23 / 34	39	50	20050036	0,139	10
PG48	10	35 / 46	47	64	20050048	0,280	5
M12	7	5 / 7	21	14	20051120	0,009	50
M16	7	4 / 9.5	23	18	20051160	0,013	50
M20	7	6 / 13	26.5	22	20051200	0,018	50
M25	8	6 / 15	28.5	27	20051250	0,029	50
M32	8.5	9 / 20	31	33	20051320	0,045	25
M40	8.5	15 / 27	34	40	20051400	0,086	10
M50	9.5	21 / 33	39	50	20051500	0,139	5
M63	10.5	30 / 45	47	65	20051630	0,281	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HEXADIN-M

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.