


Prensaestopa HEXADIN-M

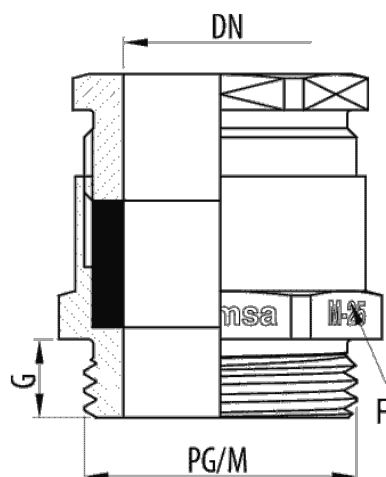

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pensa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pensa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pensa®. Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,NBR					
IP54	-15 / 60 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000441		

Datos de producto							
			L _{mm}		Ref	kg/u	
PG 7	5	6 / 8	20	14	20050007	0,009	50
PG 9	6	4 / 10	21	18	20050009	0,013	50
PG11	6	6.5 / 12	23	20	20050011	0,018	50
PG13	6.5	6.5 / 13.5	26.5	22	20050013	0,024	50
PG16	6.5	6.5 / 16	28.5	24	20050016	0,029	50
PG21	7	9 / 20	31	30	20050021	0,046	25
PG29	8	17 / 28	34	40	20050029	0,087	25
PG36	9	23 / 34	39	50	20050036	0,139	10
PG48	10	35 / 46	47	64	20050048	0,280	5
M12	7	5 / 7	21	14	20051120	0,009	50
M16	7	4 / 9.5	23	18	20051160	0,013	50
M20	7	6 / 13	26.5	22	20051200	0,018	50
M25	8	6 / 15	28.5	27	20051250	0,029	50
M32	8.5	9 / 20	31	33	20051320	0,045	25
M40	8.5	15 / 27	34	40	20051400	0,086	10
M50	9.5	21 / 33	39	50	20051500	0,139	5
M63	10.5	30 / 45	47	65	20051630	0,281	5

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

Prensaestopas IRIS Metálicos

15/07/2026

Prensaestopa HEXADIN-M

3/3

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Caucho NBR**PET** - Poliestirester Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.