


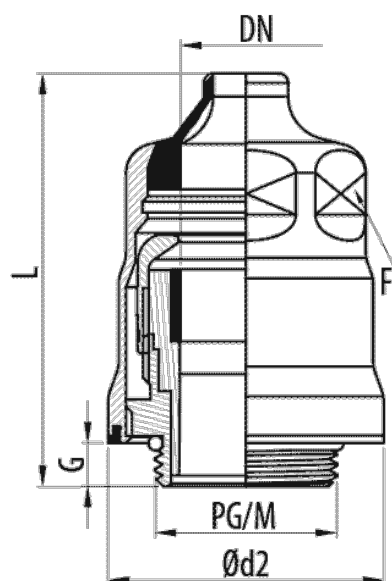

Descripción

Prensaestopas metálico de diseño higiénico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR, elemento exterior con bordes redondeados y membrana de silicona azul y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 6052. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 para diversos diámetros de cable. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Diseño Higiénico de protección frente a los procesos de limpieza en aplicaciones en Industria alimentaria, salas blancas, etc.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Diseño higiénico. El prensaestopas dispone de elemento exterior con bordes redondeados y membrana de silicona azul que mejora el sellado del cable y reduce cualquier arista o superficie para facilitar su limpieza e higiene.

Material en acero inoxidable AISI 316L, resistente a la corrosión según IEC 62444.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones industriales, alimentaria, farmacéutica, fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior y en aplicaciones industriales. Diseño higiénico de protección frente a los procesos de limpieza en aplicaciones en Industria alimentaria, salas blancas, etc.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto				
Sistema de Protección		INOX	Llave	30
Acabado		Acero Inoxidable AISI 316L	kg/u	0.139
M/PG		M25	u	5
G (mm)		6	Material	ACERO INOXIDABLE AISI 316L,SILICONA
Rango diámetro de cables		13 / 18	IP	IP68
Ø d2 (mm)		40	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 120 °C
L (mm)		48.5	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico