


Prensaestopa HSK-M-EMV-D

1/2

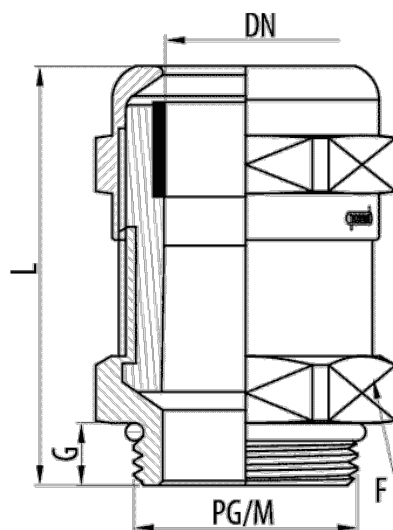

Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones que requieran compatibilidad electromagnética.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Dispone de un dispositivo interior metálico que conecta con la capa de apantallamiento del cable, asegurando la continuidad eléctrica y un correcto apantallamiento del cable.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C. Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones de telecomunicaciones, industriales, instrumentación, control y regulación, industria ferroviaria e instalaciones en edificios.

Soluciones



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

LTN

Latón níquelado

M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA METALIZADO ETIM EC000441

IP68

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Datos de producto

					Ref	kg/u	
M12	6.5	3 / 6.5	31.5	14	22090120	0.010	50
M16	6	5 / 10	38	20	22090160	0.030	50
M20	6	10 / 14	39	24	22090200	0.030	50
M25	7	13 / 18	46	30	22090250	0.030	25
M32	8	18 / 25	53	40	22090320	0.030	25
M40	8	24 / 32	59	50	22090400	0.031	10
M50	9	32 / 38	66.5	57	22090500	0.232	5
M63	10	37 / 44	62	64	22090630	0.235	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electroincado

BC - Electroincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Níquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico