
Prensaestopas HSK Industriales

17/11/2026

Prensaestopa HSK-M-EX



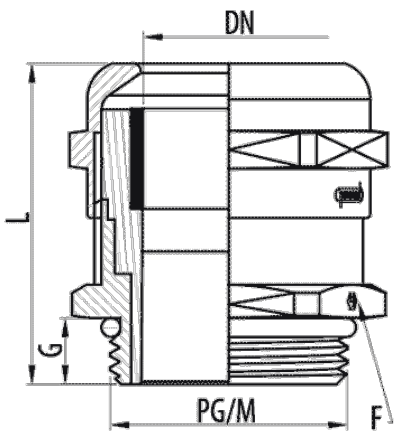

Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones ATEX con atmósferas explosivas.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Clasificación ATEX: II 2G 1D.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C. Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones clasificadas ATEX con riegos de incendio u explosión, industriales, fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior, en aplicaciones industriales y marinas.

Soluciones

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HSK-M-EX

Características técnicas principales

LTN | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -15 / 90 °C | ETIM 10 EC000441 | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Datos de producto

				$L_{(mm)}$		REF	kg/u	
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22081120	0,020	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22081160	0,020	50
M16	6	6 / 10	14	28	20	22081161	0,020	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22081200	0,030	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22081201	0,030	50
M25	7	14 / 18	22	33	30	22081250	0,050	25
M32	8	20 / 25	30	39	40	22081320	0,100	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22081400	0,171	10
M50	9	32 / 38	48	46	57	22081500	0,222	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22081630	0,295	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.