


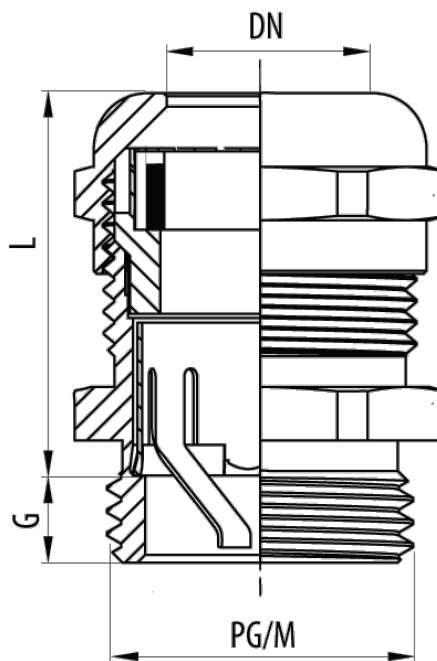

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto				
Sistema de Protección		LTN	Llave	24
Acabado		Latón niquelado	kg/u	0.037
M/PG		PG16	u	50
G (mm)		6.5	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
Rango diámetro de cables		10 / 14	IP	IP68
Ø d1 (mm)		18	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 100 °C
L (mm)		34.5	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico