


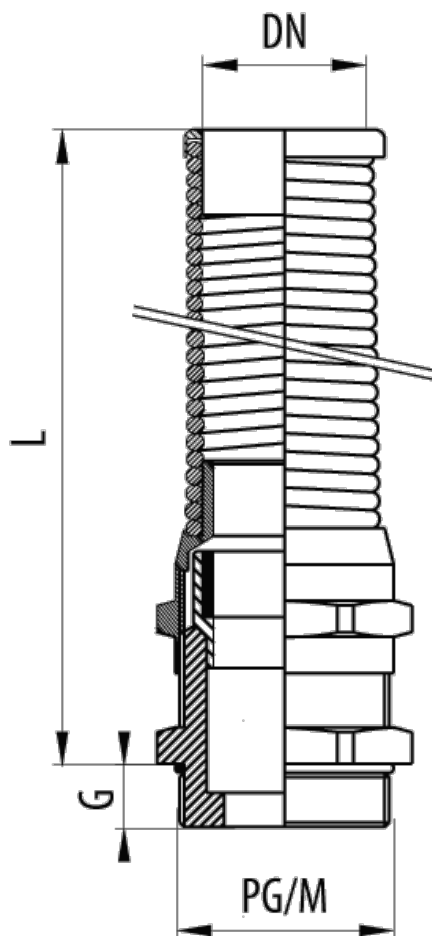

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto				
Sistema de Protección		LTN	Llave	34
Acabado		Latón niquelado	kg/u	0.110
M/PG		M32	u	50
G (mm)		9	Material	ACERO INOXIDABLE AISI 302,LATÓN NIQUELADO
Rango diámetro de cables		13 / 18		
Ø d1 (mm)		22	IP	IP68
L (mm)		120	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 100 °C
			Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- Sistema de protección
- CU

 - Cobreado
- PG

 - Pregalvanizado
- EZ

 - Electrocincado
- BC

 - Electrocincado Bicromatado
- BK8

 - Acabado Alta Resistencia
- GC

 - Galvanizado en Caliente
- INOX

 - Acero Inoxidable
- PT

 - Pintura Poliester
- AL

 - Aluminio
- LN

 - Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

 - Policloruro de Vinilo
- PP

 - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Caucho NBR
- PET

 - Poliestirester Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico