


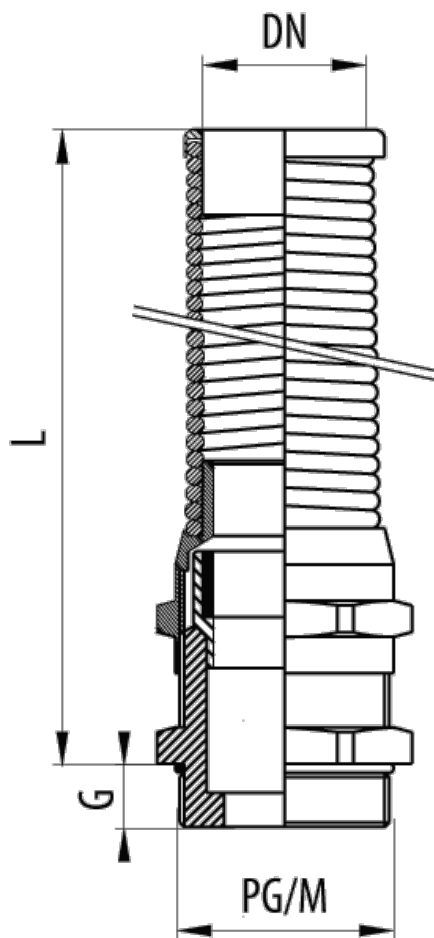

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto				
Sistema de Protección		LTN	Llave	14
Acabado		Latón niquelado	kg/u	0.025
M/PG		M12	u	100
G (mm)		12	Material	ACERO INOXIDABLE AISI 302,LATÓN NIQUELADO
Rango diámetro de cables		3 / 6.5		
Ø d1 (mm)		9	IP	IP68
L (mm)		67	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 100 °C
			Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico