


## Reducción R-H

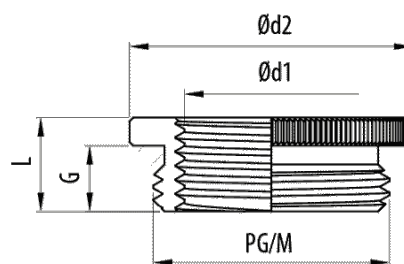

### Descripción

Reductor metálico para rosca métrica. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

### Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de Protección EN 60529: IP54/IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

### Aplicaciones

Indicado para la reducción de roscas métricas en prensaestopas y racores de tubos para la protección y conducción de cableado en aplicaciones generales e industriales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN

M16, M20, M25, M32, M40, M50, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

Latón niquelado

-45 / 150 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10  
EC000938

Datos de producto

|      |     |      |    |      | Ref      | kg/u  |     |
|------|-----|------|----|------|----------|-------|-----|
| M16  | 6   | M12  | 18 | 8.5  | 42001612 | 0,010 | 100 |
| M20  | 6.5 | M16  | 24 | 9    | 42002016 | 0,007 | 100 |
| M25  | 7   | M16  | 30 | 10   | 42002516 | 0,030 | 50  |
| M25  | 7   | M20  | 30 | 10   | 42002520 | 0,020 | 50  |
| M32  | 8   | M20  | 39 | 11.5 | 42003220 | 0,050 | 50  |
| M32  | 8   | M25  | 39 | 11.5 | 42003225 | 0,030 | 50  |
| M40  | 8   | M25  | 43 | 11.5 | 42004025 | 0,040 | 25  |
| M40  | 9   | M32  | 43 | 12.5 | 42004032 | 0,040 | 25  |
| M50  | 10  | M32  | 57 | 14   | 42005032 | 0,121 | 10  |
| PG 9 | 6   | PG 7 | 17 | 8.5  | 81000194 | 0,006 | 100 |
| PG11 | 6   | PG 7 | 20 | 8.5  | 81000195 | 0,010 | 100 |
| PG11 | 6   | PG 9 | 20 | 8.5  | 81000196 | 0,005 | 100 |
| PG13 | 6.5 | PG 9 | 22 | 9    | 81000197 | 0,011 | 100 |
| PG13 | 6.5 | PG11 | 22 | 9    | 81000198 | 0,004 | 100 |
| PG16 | 6.5 | PG 9 | 24 | 9.5  | 81000199 | 0,007 | 100 |
| PG16 | 6.5 | PG11 | 24 | 9.5  | 81000200 | 0,010 | 100 |
| PG16 | 6.5 | PG13 | 24 | 9.5  | 81000201 | 0,006 | 100 |
| PG21 | 7   | PG11 | 30 | 10   | 81000202 | 0,028 | 50  |
| PG21 | 7   | PG13 | 30 | 10   | 81000203 | 0,024 | 50  |
| PG21 | 7   | PG16 | 30 | 10   | 81000204 | 0,019 | 50  |
| PG29 | 8   | PG16 | 39 | 11.5 | 81000205 | 0,065 | 50  |
| PG29 | 8   | PG21 | 39 | 11.5 | 81000206 | 0,042 | 50  |
| PG36 | 9   | PG21 | 50 | 12.5 | 81000207 | 0,117 | 25  |
| PG36 | 9   | PG29 | 50 | 12.5 | 81000208 | 0,070 | 25  |
| PG42 | 10  | PG29 | 57 | 14   | 81000209 | 0,145 | 10  |
| PG42 | 10  | PG36 | 57 | 14   | 81000210 | 0,069 | 10  |
| PG48 | 10  | PG36 | 64 | 14   | 81000211 | 0,074 | 10  |
| PG48 | 10  | PG42 | 64 | 14   | 81000212 | 0,065 | 10  |
| M50  | 10  | M40  | 57 | 14   | 81000213 | 0,094 | 10  |

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

Reducción R-H

- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

