


Tuerca TCM

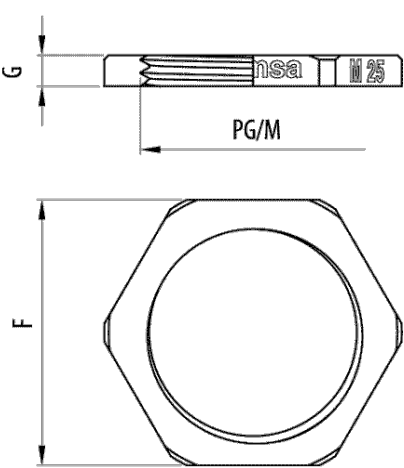

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Latón niquelado
-45 / 150 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Datos de producto

			Ref	kg/u	
PG 7	2.8	15	40010007	0,002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0,002	100
PG11	3	21	40010011	0,003	100
PG13	3	23	40010013	0,003	100
PG16	3	26	40010016	0,005	100
PG21	3.5	32	40010021	0,007	100
PG29	4	41	40010029	0,012	50
PG36	5	51	40010036	0,019	25
PG42	5	60	40010042	0,029	25
PG48	5.5	64	40010048	0,030	25
M12	2.8	15	40011120	0,002	100
M16	2.8	19	40011160	0,003	100
M20	3	24	40011200	0,004	100
M25	3.5	30	40011250	0,007	100
M32	4	36	40011320	0,010	50
M40	5	46	40011400	0,020	25
M50	5	60	40011500	0,028	25
M63	6	70	40011630	0,046	25

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

