


Tuerca TCM-INOX

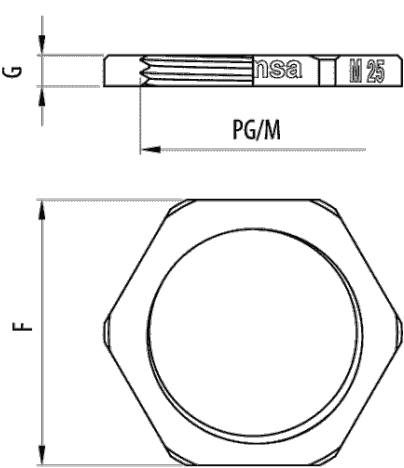

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

INOX	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Datos de producto

			REF	kg/u			
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM-INOX

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

