


**Tuerca TCM-INOX** (Ref: 40014200)

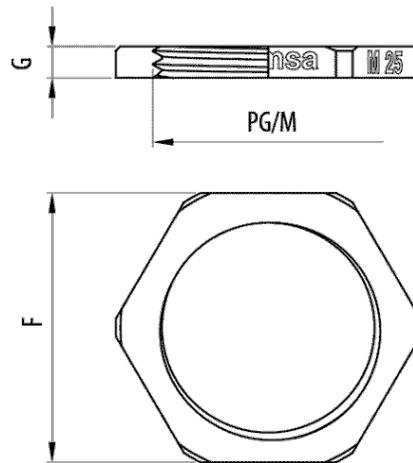

**Descripción**

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, M20 acabado .

**Ventajas**

**Aplicaciones**

**Soluciones**



**Datos de producto**

<b>Sistema de Protección</b>	INOX	<b>kg/u</b>	0.004
<b>Acabado</b>	Acero Inoxidable AISI 304	<b>u</b>	20
<b>M/PG</b>	M20	<b>Material</b>	Acero inoxidable AISI 304
<b>G (mm)</b>	3	<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	-45 / 150 °C
<b>Llave</b>	24	<b>Comportamiento fuego</b>	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

