
Accesorios Tuercas

30/10/2026

# Tuerca TCP ( Ref: 40026029 )





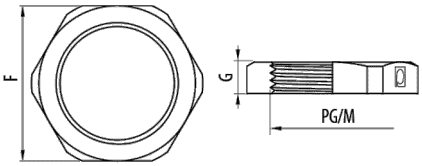


## Descripción

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos, PG29 para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles, en color Gris RAL 7001.

## Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados plásticos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y corrugados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en color gris RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

## Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados y flexibles para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tuerca TCP ( Ref: 40026029 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000940 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Color** | Gris RAL 7001 |
| **M/PG** | PG29 |
| **G (mm)** | 7 |
| **Llave** | 46 |
| **kg/u** | 0,006 |

| | |
|---|---|
| **u** | 50 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -25 / 105 °C |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.