

Accesorios de montaje

30/10/2026

Derivación Rejiband Pemsaband

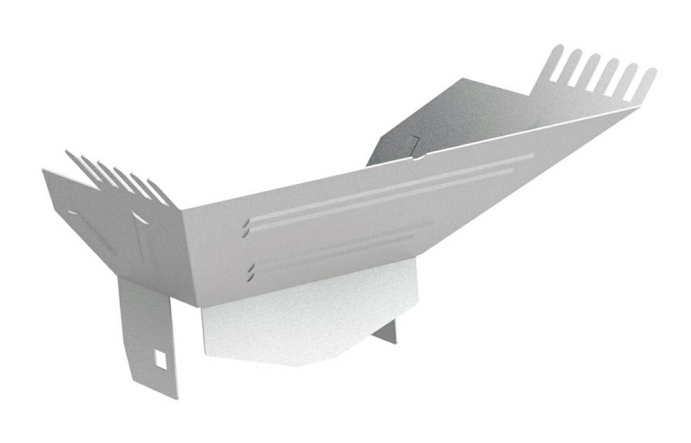

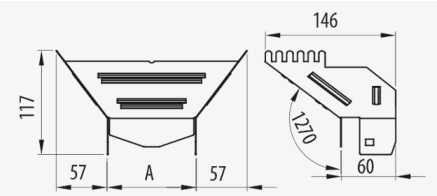

Descripción

Accesorio metálico para crear una derivación vertical de una bandeja Rejiband® a otra Pemsaband®. Disponible en dos tamaños y dos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema click de unión rápida sin tornillos en la conexión con la bandeja Rejiband®.

Visión homogénea de la instalación completa.

Evita los daños en los cables transportados al realizar la unión.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en sistemas de protección: PG. pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Aplicaciones

Adecuada para la derivación vertical de bandeja Rejiband® a bandejas de chapa Pemsaband® en bajantes para la protección de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

30/10/2026

Derivación Rejiband Pemsaband

Características técnicas principales

100, 150 | 1 | Acero con prot. superficial | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC002397

Datos de producto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u
PG	Clase 3	100	70027100	0,228
PG	Clase 3	150	70027150	0,309
GC	Clase 5	100	70037100	0,245
GC	Clase 5	150	70037150	0,332

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.