


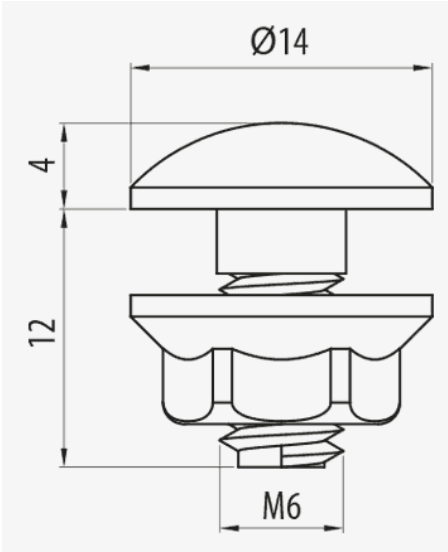

Descripción

M 6, M 6, Con Sistema de Protección GC

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	GC	kg/u	0.009
Acabado	Zinc Niquel	u	100
Clase Resistencia	Clase 8	Material	Acero con prot. superficial
M/PG	M 6	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
G (mm)	12	Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

