


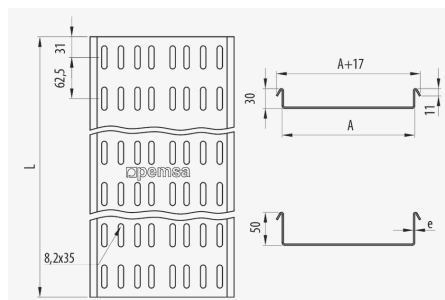

## Descripción

Bandeja de chapa perforada y reforzada Pemsaband® PQW de 15, 30, 50 y 60 mm de altura y anchos de 100 a 600 mm, espesores de 2 y 2,5 mm y dos longitudes de 2 y 3 metros. Ala de alto 50 mm, Ancho 500 mm, De espesor de 2 mm. Formato de ala vuelta como borde de seguridad para protección de cables. Apta para el soporte y conducción de cables con cargas elevadas en aplicaciones industriales. Las bandejas Pemsaband® PQW están homologadas según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricada en acero y con Sistema de protección GC de 85 micras, adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

## Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Diseñada para soportar cargas elevadas gracias a su configuración y variedad de espesores.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

Pemsaband® PQW dispone de toda una amplia gama de accesorios.

## Aplicaciones

Indicada para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

## Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000047                     | u                           | 3                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 76,535                       | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Espesor (mm)                | 2                           |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ala (mm)                              | 50                           | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 500                          |                             |                             |
| Longitud (m)                          | 3                            |                             |                             |
| kg/u                                  | 9,850                        |                             |                             |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano


PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

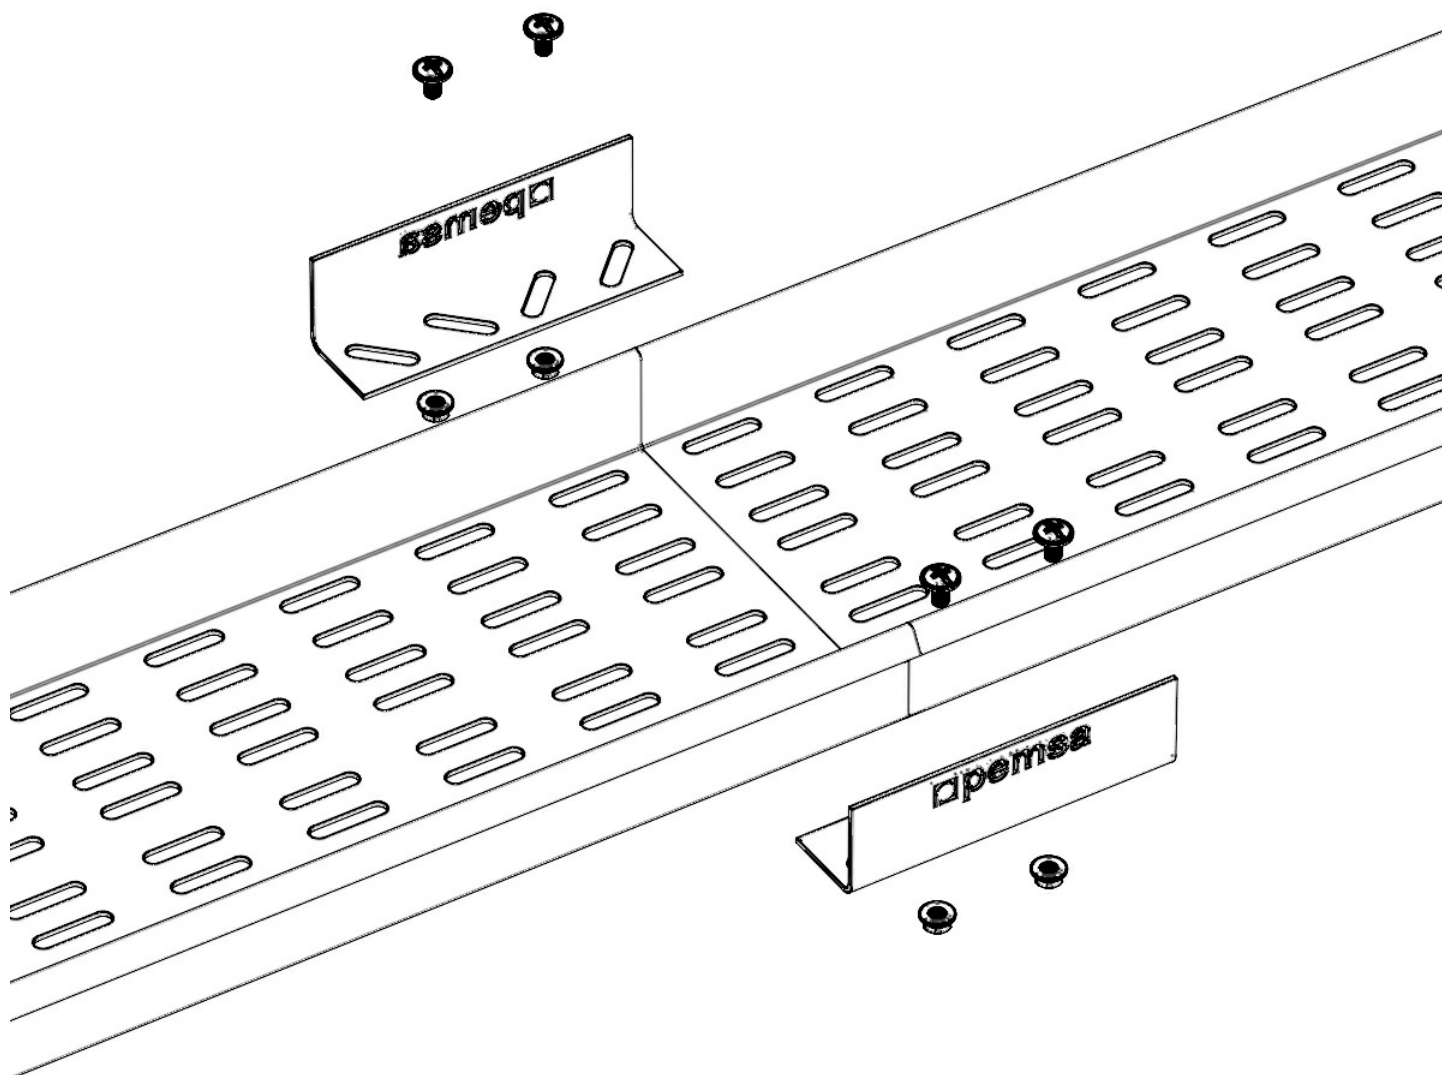

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.