


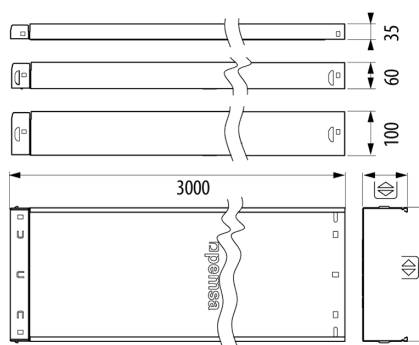

Descripción

Bandeja de chapa metálica ciega de acero con sistema de conexión rápida sin tornillos, de 35, 60 y 100 mm de altura, con Sistemas de protección PG y AZ+. Nuevo diseño de perfil y borde de seguridad plano que maximiza el contacto con la tapa. La bandeja Pemsaband® Speed Ciega está indicada para soporte y conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema de conexión rápida enchufable sin tornillos, permite ahorrar costes en material y mano de obra.

Ventajas

Sistema revolucionario de conexión rápida enchufable, sin necesidad de tornillos, en un solo paso y sin requerir herramientas ni accesorios adicionales. Con esta innovadora solución, podrás optimizar tus procesos de instalación, ahorrando costes tanto en material como en mano de obra. ¡Olvidate de complicaciones y ahorra tiempo con nuestro sistema de conexión eficiente y práctico!.

Nuevo diseño de borde de seguridad perfilado y plano, creado para ofrecer la máxima protección a tus cables y reforzar la estructura de la bandeja. Con un aumento del 80% en la superficie de contacto entre la bandeja y la tapa, garantiza una continuidad eléctrica óptima, cumpliendo con los estándares de la edición 3 de la norma IEC 61357.

Amplia Gama. Variedad de tamaños alturas 35, 60 y 100 mm y anchos de 60 a 600 mm, sistemas de protección PG y AZ+ y una completa gama accesorios de la familia Pemsaband® que permite adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica

Innovador diseño con una estética renovada y diferenciadora, nuestras bandejas ofrecen un aspecto moderno y atractivo, además de cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Sistema destinado a la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ETIM 10	 3	 Acero con prot. superficial	 20 J	 IP44
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible EC000047				

Datos de producto

				Ref	kg/u		mm²
PG	Clase 3	35	60	82004490	0,659	24	2100
PG	Clase 3	35	100	82004491	0,825	24	3500
PG	Clase 3	35	150	82004492	1,033	12	5250
PG	Clase 3	35	200	82004493	1,484	12	7000
PG	Clase 3	35	300	82004494	1,983	12	10500
PG	Clase 3	60	60	82004495	0,819	24	3600
PG	Clase 3	60	100	82004496	1,028	24	6000
PG	Clase 3	60	150	82004497	1,480	12	9000
PG	Clase 3	60	200	82004498	1,728	12	12000
PG	Clase 3	60	300	82004499	2,602	6	18000
PG	Clase 3	60	400	82004500	3,632	6	24000
PG	Clase 3	60	500	82004501	5,352	6	30000
PG	Clase 3	60	600	82004502	6,228	6	36000
PG	Clase 3	100	100	82004503	1,629	12	10000
PG	Clase 3	100	200	82004504	2,480	6	20000
PG	Clase 3	100	300	82004505	3,068	6	30000
PG	Clase 3	100	400	82004506	5,182	6	40000
PG	Clase 3	100	500	82004507	6,012	6	50000
PG	Clase 3	100	600	82004508	6,873	6	60000
AZ+	Clase 8	35	60	82004528	0,788	24	2100
AZ+	Clase 8	35	100	82004529	0,987	24	3500
AZ+	Clase 8	35	150	82004530	1,236	12	5250
AZ+	Clase 8	35	200	82004531	1,484	12	7000
AZ+	Clase 8	35	300	82004532	2,634	12	10500
AZ+	Clase 8	60	60	82004533	1,032	24	3600
AZ+	Clase 8	60	100	82004534	1,231	24	6000
AZ+	Clase 8	60	150	82004535	1,480	12	9000
AZ+	Clase 8	60	200	82004536	1,728	12	12000
AZ+	Clase 8	60	300	82004537	2,968	6	18000
AZ+	Clase 8	60	400	82004538	3,632	6	24000
AZ+	Clase 8	60	500	82004539	5,352	6	30000
AZ+	Clase 8	60	600	82004540	6,213	6	36000
AZ+	Clase 8	100	100	82004541	1,629	12	10000
AZ+	Clase 8	100	200	82004542	2,828	6	20000
AZ+	Clase 8	100	300	82004543	3,494	6	30000



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®, Pemsá, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.



Ⓢ	QualiBC 61537			Ref	kg/u		mm²
AZ+	Clase 8	100	400	82004544	5,183	6	40000
AZ+	Clase 8	100	500	82004545	6,012	6	50000
AZ+	Clase 8	100	600	82004546	6,873	6	60000

Ⓢ Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicaciones de producto

