
Pemsaband. Bandejas de Chapa

17/11/2026

Pemsaband SR perforada



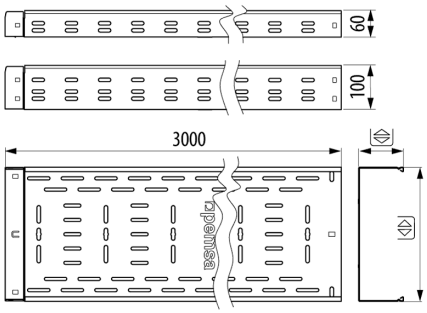

Descripción

Bandeja de chapa metálica perforada y reforzada con sistema de conexión rápida, de 60 y 100 mm de altura, con Sistemas de protección PG y GC. Nuevo diseño de perfil y borde de seguridad plano que maximiza el contacto con la tapa. La bandeja Pemsaband® SR está indicada para soporte y conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones en cargas medias y elevadas. La facilidad de montaje gracias a su sistema de conexión rápida enchufable, permite ahorrar costes en material y mano de obra.

Ventajas

Sistema de conexión rápida enchufable, con altas prestaciones de carga. Optimización de procesos de instalación, ahorro costes tanto en material como en mano de obra.

Innovador diseño de perforaciones en forma de S, que no solo fortalecen longitudinalmente la bandeja, sino que también maximiza las opciones de embridado de los cables. Este diseño está cuidadosamente diseñado para brindar capacidad de carga y funcionalidad a tus instalaciones. Con una estética renovada y diferenciadora, nuestras bandejas ofrecen un aspecto moderno y atractivo, además de cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Nuevo diseño de borde de seguridad perfilado y plano, creado para ofrecer la máxima protección a tus cables y reforzar la estructura de la bandeja. Con un aumento del 80% en la superficie de contacto entre la bandeja y la tapa, garantiza una continuidad eléctrica óptima, cumpliendo con los estándares de la edición 3 de la norma IEC 61357.

Amplia Gama. Variedad de tamaños alturas 60 y 100 mm y anchos de 100 a 600 mm, sistemas de protección PG y GC y una completa gama accesorios de la familia Pemsaband® que permite adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Sistema destinado a la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Centros de Proceso de Datos (CPDs) e infraestructuras de telecomunicaciones - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, pesada y química. - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband SR perforada

Características técnicas principales

60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 3 | 6 | Acero con prot. superficial | 20 J | IP23 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000047

Datos de producto

PG	Clase 3	60	100	82004560	1,874	6000
PG	Clase 3	60	150	82004561	2,228	9000
PG	Clase 3	60	200	82004562	2,595	12000
PG	Clase 3	60	300	82004563	4,026	18000
PG	Clase 3	60	400	82004564	4,948	24000
PG	Clase 3	60	500	82004565	5,835	30000
PG	Clase 3	60	600	82004566	6,756	36000
PG	Clase 3	100	100	82004567	2,488	10000
PG	Clase 3	100	200	82004568	3,209	20000
PG	Clase 3	100	300	82004569	4,762	30000
PG	Clase 3	100	400	82004570	5,685	40000
PG	Clase 3	100	500	82004571	6,572	50000
PG	Clase 3	100	600	82004572	7,493	60000
GC	Clase 6	60	100	82004573	2,071	6000
GC	Clase 6	60	150	82004574	2,461	9000
GC	Clase 6	60	200	82004575	2,861	12000
GC	Clase 6	60	300	82004576	4,371	18000
GC	Clase 6	60	400	82004577	5,372	24000
GC	Clase 6	60	500	82004578	6,332	30000
GC	Clase 6	60	600	82004579	7,332	36000
GC	Clase 6	100	100	82004580	2,741	10000
GC	Clase 6	100	200	82004581	3,541	20000
GC	Clase 6	100	300	82004582	5,171	30000
GC	Clase 6	100	400	82004583	6,172	40000
GC	Clase 6	100	500	82004584	7,132	50000
GC	Clase 6	100	600	82004585	8,132	60000

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


Pemsaband SR perforada

Aplicaciones de producto

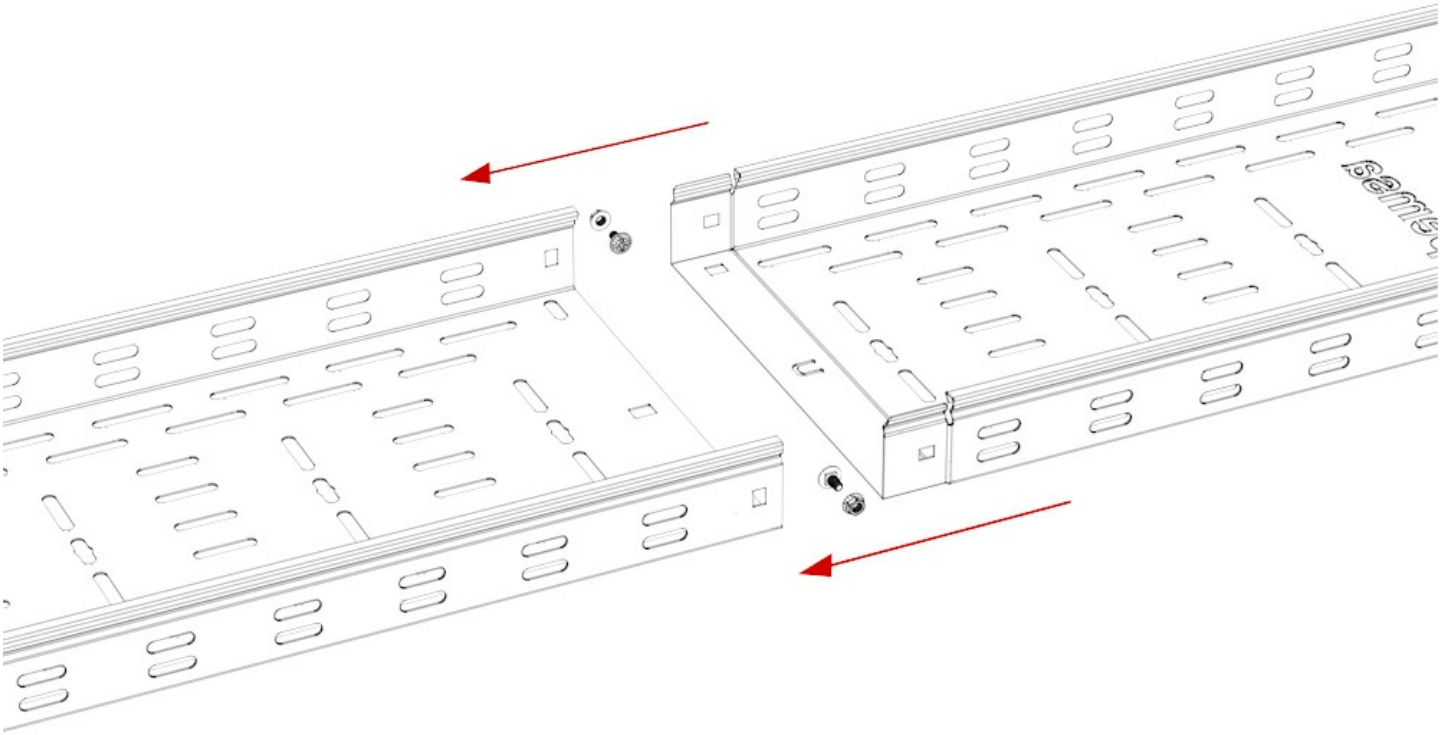

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband SR perforada

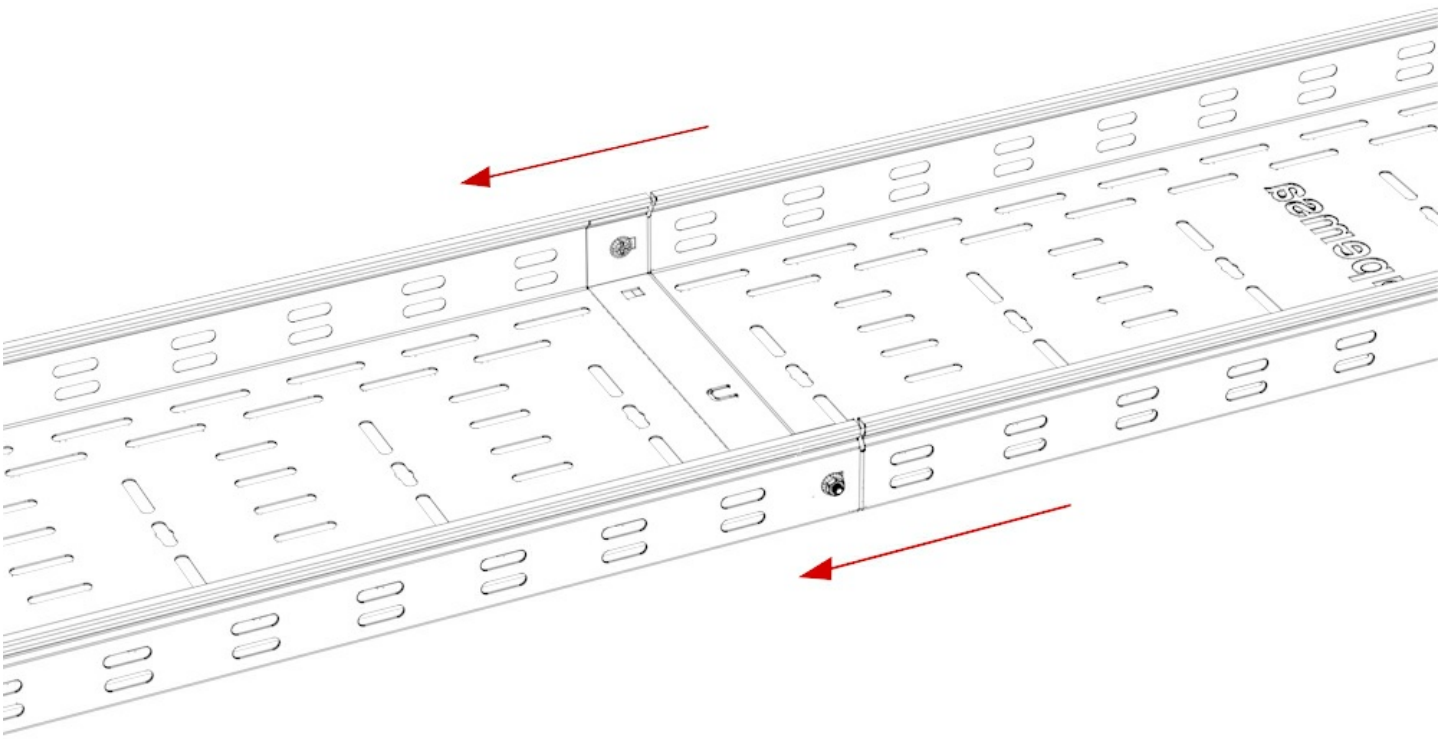

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.