
Accesorios de montaje

Suspensión Interior Pemsaband



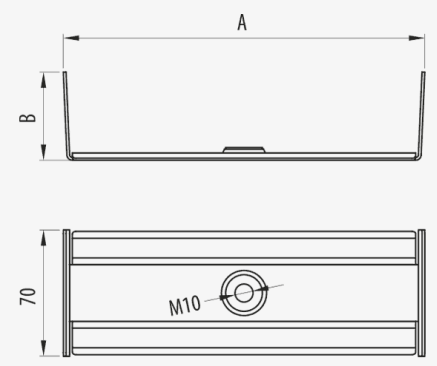

Descripción

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Para soportación a techo con varillas de M10, sin necesidad de tuerca adicional ya que el propio soporte dispone de una rosca integrada.

El soporte queda oculto dentro de la bandeja favoreciendo una aplicación estética de las bandejas.

Para la conexión de la suspensión a la bandeja utilizar el Kit de unión Pemsaband® de M6.

Fácil y rápido de instalar.

Disponible en anchos 100 a 400 mm y en diferentes sistemas de protección: PG y GC.

Aplicaciones

Recomendada para la instalación a techo de bandejas Pemsaband®, quedando oculto la suspensión en el interior de la bandeja. Adecuada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, centro comerciales o edificios singulares con una alta componente estética.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Interior Pemsaband

Características técnicas principales

60 | 100, 150, 200, 300, 400 | 10 | Acero con prot. superficial | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC001003

Datos de producto

Ⓢ	Class IEC 61537	⧐⧏	REF	kg/u	CTA
PG	Clase 3	100	70122210	0,162	40
PG	Clase 3	150	70122215	0,204	35
PG	Clase 3	200	70122220	0,247	27
PG	Clase 3	300	70122230	0,333	20
PG	Clase 3	400	70122240	0,417	
GC	Clase 8	100	70132210	0,167	40
GC	Clase 8	150	70132215	0,211	35
GC	Clase 8	200	70132220	0,255	27
GC	Clase 8	300	70132230	0,343	20
GC	Clase 8	400	70132240	0,430	

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.