
Accesorios de montaje

31/10/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70132240)



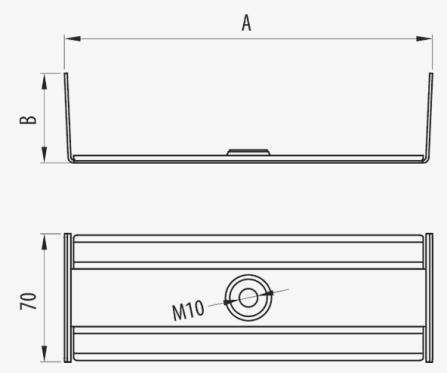

Descripción

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección GC. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en anchos 100 a 400 mm y en diferentes sistemas de protección: PG y GC.

El soporte queda oculto dentro de la bandeja favoreciendo una aplicación estética de las bandejas.

Fácil y rápido de instalar.

Para la conexión de la suspensión a la bandeja utilizar el Kit de unión Pemsaband® de M6.

Para soportación a techo con varillas de M10, sin necesidad de tuerca adicional ya que el propio soporte dispone de una rosca integrada.

Aplicaciones

Recomendada para la instalación a techo de bandejas Pemsaband®, quedando oculto la suspensión en el interior de la bandeja. Adecuada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, centro comerciales o edificios singulares con una alta componente estética.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

31/10/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70132240)

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	**kg/u**	0,430
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,114	**u**	10
Sistema de Protección	GC	**Material**	Acero con prot. superficial
Acabado	Zinc Niquel	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
Clase Resistencia	Clase 8	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Ala (mm)	60		
Ancho (mm)	400		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70132240)

Aplicaciones de producto

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.