

Racores PEMSAFLEX

19/11/2026

Racor AB 90°

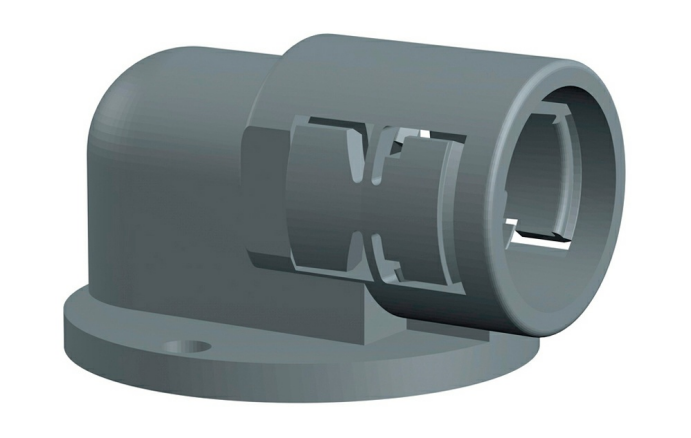

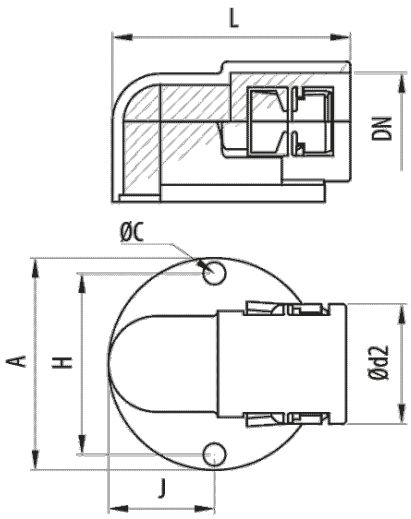

Descripción

Racor angular base de fijación para salida de 90° de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor AB 90 de Pemsaflex está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa fijar una curva en ángulo de 90° en espacios reducidos.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Apto para montajes de tubos creando ángulos de 90° en espacios reducidos. Dispone de base de fijación con cuatro taladros.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

Certificación UL y CSA. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Racor AB 90°

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005

DN DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

Poliamida 6

IP54

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Datos de producto

Colour	DN	Ød2	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	J(mm)	Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	31050400	0,016	30
Gris RAL 7011	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	31050500	0,033	30
Gris RAL 7011	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	31050600	0,049	20
Gris RAL 7011	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	31050700	0,080	10
Gris RAL 7011	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	31050800	0,127	10
Negro RAL 9005	DN17	27	51	45		5.5	35.5	22.5	32050400	0,016	30
Negro RAL 9005	DN23	35	69.5	62		6.5	53	31	32050500	0,033	30
Negro RAL 9005	DN29	41.8	78	67	36	6.5	54	22	32050600	0,049	20
Negro RAL 9005	DN36	51	103	85	30	6.5	73	29	32050700	0,080	10
Negro RAL 9005	DN48	63.8	119.5	88	30	6.5	72	44	32050800	0,127	10

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.