
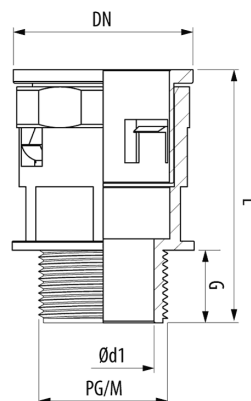


Racor PA6

1/4

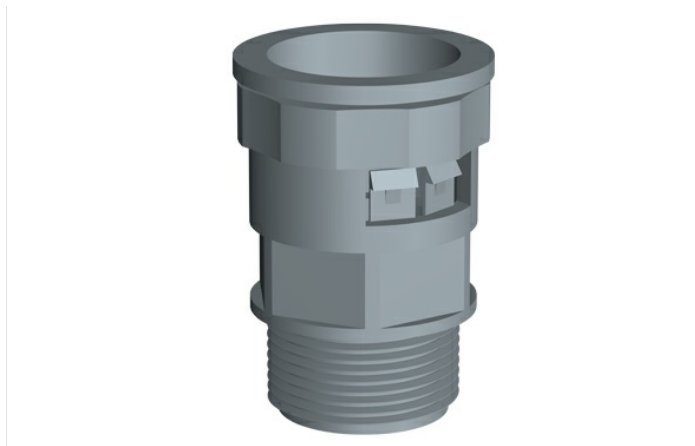

Descripción

Racor recto con rosca exterior El racor PA6 esta indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU. Autoextingible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 120°C.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

COLOUR Gris RAL 7031, Negro RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Poliamida 6

 IP54

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Datos de producto

COLOUR	DN					L _{mm}		Ref	kg/u		
Gris RAL 7031	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	31014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	31014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	31014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	31014111	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	31014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	31014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	31014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	31014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	31014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	31014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	31014521	0,021	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	31014629	0,029	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	31014736	0,042	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	31014848	0,057	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	31015012	0,004	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	31015112	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	31015116	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	31015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	31015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	31015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	31015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	31015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	31015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	31015532	0,018	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	31015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	31015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	31015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	31015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	31015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	31015863	0,061	5	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	32014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	32014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	32014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	32014111	0,006	100	-40 / 120 °C



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Colour	DN							Ref	kg/u		
Negro RAL 9005	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	32014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	32014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	32014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	32014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	32014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	32014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	32014521	0,021	50	-40 °C
Negro RAL 9005	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	32014629	0,029	25	-40 °C
Negro RAL 9005	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	32014736	0,042	10	-40 °C
Negro RAL 9005	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	32014848	0,063	5	-40 °C
Negro RAL 9005	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	32015012	0,004	100	-40 °C
Negro RAL 9005	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	32015112	0,006	100	-40 °C
Negro RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	32015116	0,006	100	-40 °C
Negro RAL 9005	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	32015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	32015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	32015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	32015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	32015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	32015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	32015532	0,021	25	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	32015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	32015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	32015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	32015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	32015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Negro RAL 9005	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	32015863	0,061	5	-40 / 120 °C

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Racores PEMSAFLEX

17/09/2026

Racor PA6

4/4

- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

