
Racores PEMSAFLEX

03/11/2026



# Racor PA6 ( Ref: 32015850 )

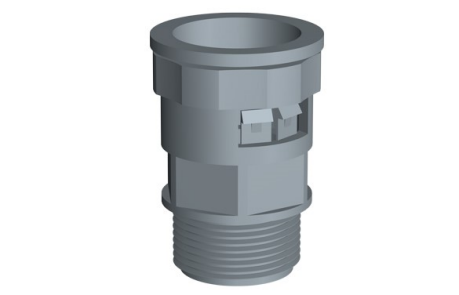

## Descripción

Racor recto con rosca exterior. para tubo de DN48 mm, con Índice de protección IP54, POLIAMIDA 6, M50, M50, LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, Color NEGRO RAL 9005. El racor PA6 esta indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU. Autoextingible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

## Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 120°C.

## Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor PA6 ( Ref: 32015850 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC001176 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Color** | Negro RAL 9005 |
| **DN** | DN48 |
| **M/PG** | M50 |
| **G (mm)** | 16 |
| **Ø d1 (mm)** | 43.1 |
| **Ø d2 (mm)** | 67.5 |
| **L (mm)** | 63.5 |

| | |
|---|---|
| **Llave** | 62 |
| **kg/u** | 0,059 |
| **u** | 5 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **IP** | IP54 |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -40 / 120 °C |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.