


Racor RAM 45°

1/3

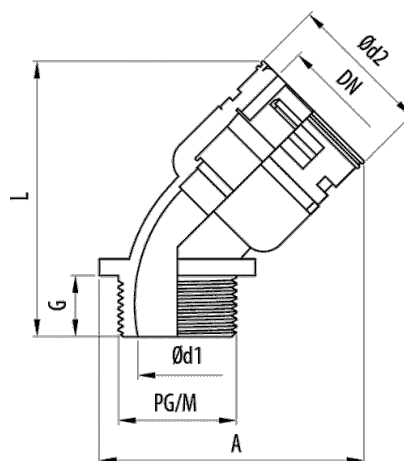

Descripción

Racor de 45° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior metálica en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAM 45° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 45°.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama. Rosca metálica en latón niquelado.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Apto para montajes de tubos creando ángulos de 45° donde sea necesario conectarse a equipos o máquinas con rosca metálica. Mantiene la continuidad eléctrica de la instalación.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP67 según clasificación EN60529.

Certificación UL y CSA. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005	DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48
M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	45	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	IP67
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM EC001176	-25 / 105 °C

Datos de producto

COLOUR	DN					L _{mm}	A _{mm}	Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	M16	11	10	21.1	47	43.4	31121116	0.011	30
Gris RAL 7011	DN10	M20	11	9.9	21.1	47	43.4	31121120	0.011	30
Gris RAL 7011	DN12	M16	11	8.7	24.3	50	44.5	31121216	0.017	30
Gris RAL 7011	DN12	M20	12	11.9	24.3	51	43.7	31121220	0.017	30
Gris RAL 7011	DN17	M20	13	14.8	30.4	58.5	53.2	31121420	0.033	30
Gris RAL 7011	DN17	M25	13	16.7	30.4	58.5	56	31121425	0.033	30
Gris RAL 7011	DN23	M32	14	22.2	40	71	70.8	31121532	0.041	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	14	23.2	46	77.6	76.2	31121632	0.017	20
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	28.6	46	78.1	80	31121640	0.058	20
Gris RAL 7011	DN36	M40	14	28.4	56	91.7	88.5	31121740	0.102	10
Gris RAL 7011	DN36	M50	14	36.2	56	91.7	91.5	31121750	0.102	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	14	49.7	70	105.5	111.2	31121863	0.157	10
Negro RAL 9005	DN10	M16	11	10	21.1	47	43.4	32121116	0.011	30
Negro RAL 9005	DN10	M20	11	9.9	21.1	47	43.4	32121120	0.011	30
Negro RAL 9005	DN12	M16	11	8.7	24.3	50	44.5	32121216	0.017	30
Negro RAL 9005	DN12	M20	12	11.9	24.3	51	43.7	32121220	0.017	30
Negro RAL 9005	DN17	M20	13	14.8	30.4	58.5	53.2	32121420	0.033	30
Negro RAL 9005	DN17	M25	13	16.7	30.4	58.5	56	32121425	0.033	30
Negro RAL 9005	DN23	M32	14	22.2	40	71	70.8	32121532	0.041	30
Negro RAL 9005	DN29	M32	14	23.2	46	77.6	76.2	32121632	0.017	20
Negro RAL 9005	DN29	M40	14	28.6	46	78.1	80	32121640	0.058	20
Negro RAL 9005	DN36	M40	14	28.4	56	91.7	88.5	32121740	0.102	10
Negro RAL 9005	DN36	M50	14	36.2	56	91.7	91.5	32121750	0.102	10
Negro RAL 9005	DN48	M63	14	49.7	70	105.5	111.2	32121863	0.157	10

© Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijilband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Racores PEMSAFLEX
Racor RAM 45°

19/04/2024
3/3

- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

