


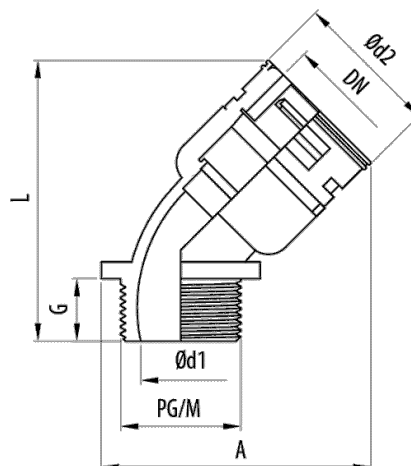

Descripción

Racor de 45° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior metálica en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAM 45° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 45°.

Ventajas

Apto para montajes de tubos creando ángulos de 45° donde sea necesario conectarse a equipos o máquinas con rosca metálica. Mantiene la continuidad eléctrica de la instalación.

Certificación UL y CSA. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama. Rosca metálica en latón niquelado.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP67 según clasificación EN60529.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	LTN	L (mm)	50
Acabado	Latón niquelado	A (mm)	44.5
Color	Negro RAL 9005	kg/u	0.017
DN	DN12	u	30
M/PG	M16	Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
G (mm)	11	IP	IP67
Ø d1 (mm)	8.7	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
Ø d2 (mm)	24.3	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ángulo	45		

- Ⓢ Sistema de protección
- CU

 - Cobreado
- PG

 - Pregalvanizado
- EZ

 - Electrocincado
- BC

 - Electrocincado Bicromatado
- BK8

 - Acabado Alta Resistencia
- GC

 - Galvanizado en Caliente
- INOX

 - Acero Inoxidable
- PT

 - Pintura Pollester
- AL

 - Aluminio
- LN

 - Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

 - Policloruro de Vinilo
- PP

 - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Caucho NBR
- PET

 - Poliestirester Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico