
# Racor Recto



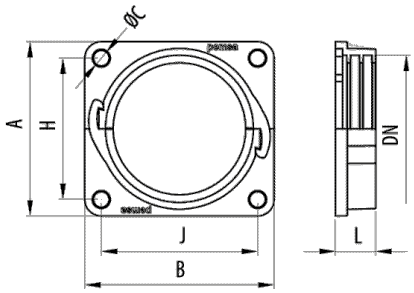


## Descripción

Racor recto con anillo de fijación a superficie de Poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005. Disponible en varios diámetros. Formado por dos piezas y montaje con sistema click sin necesidad de tornillos. Permite el giro, pero no su desplazamiento axial. Adecuado para los tubos flexibles de gran diámetro Macroflex®.

## Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Dispone de anillo de fijación con cuatro taladros para la fijación del tubo a superficie.

Formado por dos piezas y montaje con sistema click sin necesidad de tornillos. Permite el giro, pero no su desplazamiento axial.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

## Aplicaciones

Indicado para la fijación de los tubos Pemsaflex® y Macroflex® de gran diámetro para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor Recto

## Características técnicas principales

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005 | DN DN52, DN70, DN95 | $C_{(mm)}$ 6.5 | 10 | Poliamida 6 | IP54 | -25 / 105 °C |

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

## Datos de producto

| Colour | DN | $L_{(mm)}$ | $A_{(mm)}$ | $B_{(mm)}$ | $H_{(mm)}$ | $J_{(mm)}$ | Ref | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris RAL 7011 | DN52 | 17 | 74 | 77 | 60 | 66 | 33010052 | 0,023 |
| Gris RAL 7011 | DN70 | 21 | 103 | 103 | 61 | 81 | 33010070 | 0,024 |
| Gris RAL 7011 | DN95 | 28 | 130 | 130 | 74 | 109 | 33010095 | 0,044 |
| Negro RAL 9005 | DN52 | 17 | 74 | 77 | 60 | 66 | 33050052 | 0,023 |
| Negro RAL 9005 | DN70 | 21 | 103 | 103 | 61 | 81 | 33050070 | 0,024 |
| Negro RAL 9005 | DN95 | 28 | 130 | 130 | 74 | 109 | 33050095 | 0,026 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.