


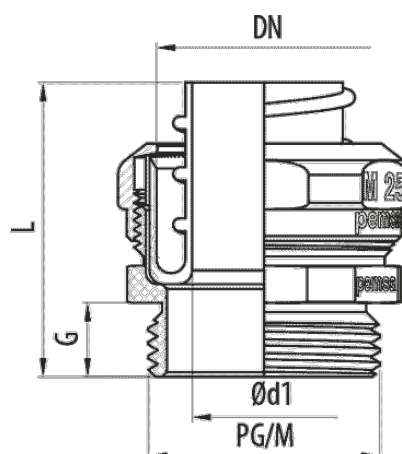

Descripción

Racor en latón niquelado con rosca exterior y casquillo interior en polipropileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica y PG.

Ventajas

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado con casquillo interior de polipropileno.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO		
IP54	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001180

Datos de producto

DN				Lmm		Ref	kg/Li	
DN 7	PG 7	5	7.5	24	18	37020007	0,012	100
DN 9	PG 9	6	9.3	25	20	37020009	0,016	100
DN11	PG11	6.5	12.1	26.1	24	37020011	0,021	100
DN13	PG13	6	13.6	26.1	26	37020013	0,024	50
DN16	PG16	8.5	15.5	31.8	28	37020016	0,029	50
DN21	PG21	8	20.2	33.5	34	37020021	0,045	25
DN29	PG29	9.5	26.7	36.3	45	37020029	0,088	20
DN36	PG36	10	34.8	41	56	37020036	0,174	10
DN48	PG48	15	45	54.8	70	37020048	0,302	5
DN 7	M12	5	7.5	24	18	37021120	0,012	100
DN 9	M16	6	9.3	25	20	37021160	0,016	100
DN11	M20	6.5	12.1	26.1	24	37021200	0,021	100
DN13	M20	7	13.6	27.1	26	37021201	0,025	50
DN16	M25	8	15.5	31.8	28	37021250	0,029	50
DN21	M32	8	20.2	33.5	34	37021320	0,045	25
DN29	M40	8	26.7	36.3	45	37021400	0,085	20
DN36	M50	9	34.8	41	56	37021500	0,168	10
DN48	M63	14	45	54.8	70	37021630	0,292	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Racores Tubo flexible Metal

15/07/2026

Racor RM

3/3

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.